



Prot. n. 2541

Addì 26 MAG. 2023

Spett.li:

SUAP del Comune di Ari (CH)  
[protocollo.ari@pec.it](mailto:protocollo.ari@pec.it)  
[ufficio.tecnico.ari@katamail.com](mailto:ufficio.tecnico.ari@katamail.com)

**Regione Abruzzo**  
Dipartimento Territorio - Ambiente  
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
Ufficio Pianificazione e Programmi  
Via Catullo, 2 - Pescara.  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

**Regione Abruzzo**  
Dipartimento Opere Pubbliche,  
Governo del Territorio e Politiche Ambientali  
[dpc025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it)

**Regione Abruzzo**  
Servizio Gestione e Qualità delle Acque  
[dpc024@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@pec.regione.abruzzo.it)

**Arta Abruzzo**  
[dist.chieti@pec.artaabruzzo.it](mailto:dist.chieti@pec.artaabruzzo.it)

**ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti**  
[siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it](mailto:siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it)

e p.c. **AGR Autodemolizioni & Gestioni Rifiuti srl**  
[agrautodemolizioni@pec.it](mailto:agrautodemolizioni@pec.it)

**OGGETTO:** Istanza AUA. – Pratica Suap **02608340697-22122022-1004**  
- Ditta: **AGR AUTODEMOLIZIONI & GESTIONI RIFIUTI SRL**  
- Sede attività: *Via Foro – Zona Industriale - Ari*  
- **Parere** per scarico in pubblica fognatura acque reflue.

In riferimento alla richiesta di cui in oggetto, ai sensi del DPR 59/2013 e al parere di competenza richiesto dal SUAP del Comune di Ari a nome e per conto del sig. Corrio Carmela titolare della società in oggetto ( p. iva 02373380696) con sede ad Ari via Foro snc, per l'impianto sito nella medesima sede (Foglio 1 particella 4091 sub 3-4), ospitante l'attività di "Autodemolizioni e stoccaggio rifiuti".

Viste le disposizioni contenute nel D. Lgs.152/2006 e s.m.i. in materia di scarichi in rete fognaria

1 / 3



Visti gli articoli 17-18-19 della LR 31/2010 recante “Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D. Lgs del 03/04/2006 n° 152 pubblicato sul Bura n° 50 Ordinario del 30/07/2010

**Tenuto conto** che sono fatti salvi i diritti di terzi ed eventuali **Autorizzazioni e Permessi** (attraversamenti stradali, utilizzo spazi di altrui proprietà ecc), da rivolgere ai soggetti privati e pubblici, sono da ottenere a cura, responsabilità e spese del richiedente nel rispetto del Regolamento Urbanistico e Edilizio del Comune di riferimento.

**Premesso** che il presente parere **potrà trovare applicazione ai fini istruttori della pratica AUA** esclusivamente ad adempimento e realizzazione esecutiva delle prescrizioni tecniche contenute e degli obblighi impartiti, da eseguirsi a cura del richiedente.

**Tenuto conto** che la rete fognaria a servizio dello stabilimento **recapita all'impianto di depurazione “Imhoff Foro”**

In ottemperanza al vigente “Regolamento dei servizi fognatura e depurazione”, approvato dall’ATO Chietino in data 08/08/2005, ai sensi del D.lgs.vo 152/2006, per quanto non in contrasto con il vigente DPR 59/2013 e con la norma imperante, con la presente in linea di massima e fatti salvi i diritti di terzi ossia dei soggetti privati e pubblici, la scrivente SASI SpA , gestore del Servizio Idrico Integrato con la presente rilascia

### PARERE POSITIVO

all'immissione dei reflui di tipologia domestica derivanti dallo stabilimento sito ad Ari (Ch), Via Foro snc, ospitante l'attività di cui sopra alle seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### TIPOLOGIA DI SCARICO :

- **Sono ammessi in fognatura** i reflui provenienti dai servizi igienici degli uffici e alloggio posto al piano primo; derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche
- **Si fa divieto di scarico** in pubblica fognatura acque nere:  
delle acque meteoriche da qualsiasi origine di incidenza (strutture coperte, superfici pavimentate, piazzali) e di qualsivoglia altra tipologia di refluvo proveniente dal tipo di attività svolta (gestione rifiuti, locale officina ecc) sia all'interno che all'esterno  
Durante le operazioni di lavaggio dei locali ove si svolge l'attività in caso di sversamenti accidentali o di pulizia manutentiva si dovrà prevedere misure tecniche idonee al conferimento del refluvo in cisterne a tenuta da svuotarsi tramite ditte autorizzate allo smaltimento rifiuti

#### LIMITI QUALITATIVI di ACCETTABILITA'

- **E' fatto obbligo di rispettare i limiti previsti in tab. 3 all. 5 parte III del D.Lgs.vo 152/2006 per lo scarico in rete fognaria.**
- I valori limite di emissione non potranno mai essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.

#### MONITORAGGIO QUALI - QUANTITATIVO

- Predisporre un **pozzetto fiscale di prelievo** all'interno della proprietà, il più possibile in prossimità dell'allaccio al collettore fognario pubblico, in punto agevole ed accessibile **per ogni tipologia di scarico** richiesto di cui deve essere **garantito immediato accesso al Gestore in caso di controllo o ad altro ente deputato a tale funzione;**  
Il pozzetto deve essere dimensionato in modo da consentire un prelievo diretto del refluvo in uscita dalla condotta senza miscelezioni con altri reflui.

#### CONTROLLO SCARICHI

- In base a quanto stabilito dal Regolamento dei servizi fognatura e depurazione e dal successivo Protocollo Operativo per il monitoraggio e controllo degli scarichi sopralluoghi ispettivi potranno essere attuati dal nostro personale ai fini:
  - della conformità dello stato di fatto ai lavori descritti negli elaborati grafici e alle prescrizioni imposte;
  - dell'esecuzione prelievi acque reflue da sottoporre ad analisi di laboratorio;
  - della verifica del regolare funzionamento delle strumentazioni di controllo prescritte e delle misurazioni istantanee da esse fornite;
- Al fine di consentire al Gestore i dovuti controlli corre obbligo di **comunicare la data di inizio lavori** relativi all'esecuzione realizzazione/modifica allaccio, da eseguirsi nei giorni feriali dal lunedì al giovedì, almeno sette giorni prima, tramite posta elettronica [autorizzazioni.allaccifognari.sasispa@legalmail.it](mailto:autorizzazioni.allaccifognari.sasispa@legalmail.it).

#### APPROVIGIONAMENTO IDRICO

- Si richiede di trasmettere il **modello D** allegato in copia.

#### ASSETTO RETI

- Le reti tecnologiche, ai fini del presente parere, dovranno trovare rispondenza, in linea di massima, con la rappresentazione grafica fornita negli elaborati presentati in AUA – “02608340697-22122022-1004.005.PDF, allegati e **quanto prescritto nella presente**.
- I fognoli reflui civili devono essere dotati di pozzetto d’ispezione sifonato e di prelievo.
- I fognoli di allaccio al collettore pubblico nel caso di attraversamento o parallelismo con la rete idrica devono trovarsi a profondità maggiore di essa, min. 30 cm, e a distanza minima da rispettare, min. 50 cm, in base al diametro e profondità della condotta stessa; se tale evenienza è riscontrabile in fase di esecuzione dei lavori contattare il n. di riferimento 0872724270 per valutazioni di competenza. Eventuali misure saranno previste come da Regolamento Fognatura e Depurazione.
- Tutti gli elementi che compongono il sistema di smaltimento dei reflui tramite fognoli, caditoie, pozzetti, impianti di sollevamento, impianti di depurazione, misuratori di portata, pozzetti di prelievo ecc. previsti in planimetria o prescritti dovranno **essere sempre verificabili nella loro posizione, identificazione funzionale, funzionalità, visionabili e accessibili** agli addetti ai controlli di cui sopra.

Il presente parere per lo scarico ha validità nell’ambito della procedura richiesta e si precisa attuabile e valida solo dopo l’espletamento delle prescrizioni suddette.


Il rilascio dell’Autorizzazione Unica è da riferire all’attuale dimensionamento e caratteristiche dell’insediamento produttivo origine dello scarico e a quelle dichiarate nei dati di progetto della vasca di prima pioggia e dei trattamenti dichiarati.

Ogni caso di ristrutturazione ampliamento, trasferimento ecc. da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quali - quantitative differenti, dovrà essere notificato e avviate le procedure previste dalla Normativa.

Per l’inosservanza delle prescrizioni imposte si applicheranno le sanzioni previste, con contestuale notifica all’Ente competente del rilascio dell’AUA delle difformità; limitatamente alle matrici di nostra competenza si procederà secondo normativa Nazionale riportata agli articoli 30-33 del Regolamento Interno, ovvero :


- I. Obbligo di rispetto prescrizioni imposte
- II. Diffida in caso di immissione di refluo non conforme
- III. Diffida e sospensione temporanea con l’obbligo di ripristino delle condizioni di scarico
- IV. Revoca del provvedimento autorizzativo.

**S.A.S.I. S.p.A.**  
**Direttore Area Tecnica**  
(p.a. Pio Ercole D’Ippolito)

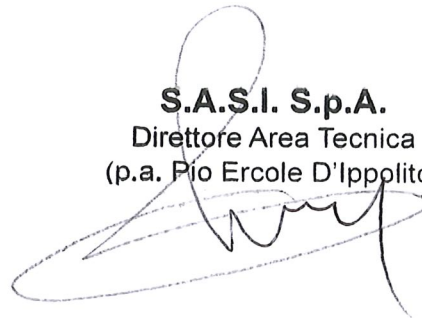

Estensore: Di Virgilio Claudio

# SCHEMA DI RACCOLTA ACQUE REFLUE

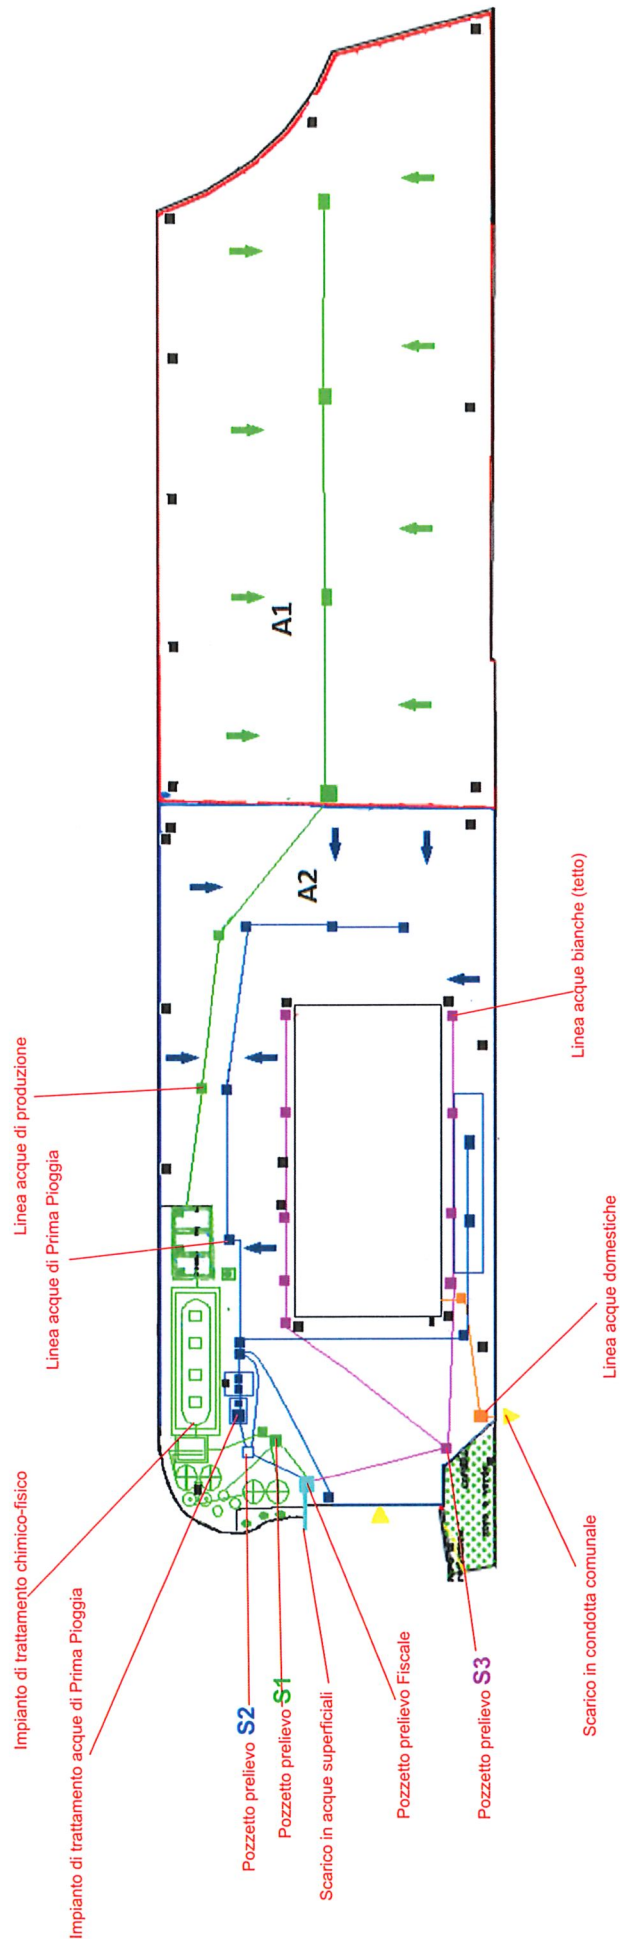



## Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 59843D181C72468B4AB2B5B8D687267399D8E434D7E486C3B38627AA4809CB88

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Posta in arrivo  
Numero protocollo 0227243/23  
Data protocollo 26/05/2023

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAJIT89-137103

**PASSWORD** Zv10x

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

