


PLANIMETRIA IMPIANTO  
SCALA 1:250

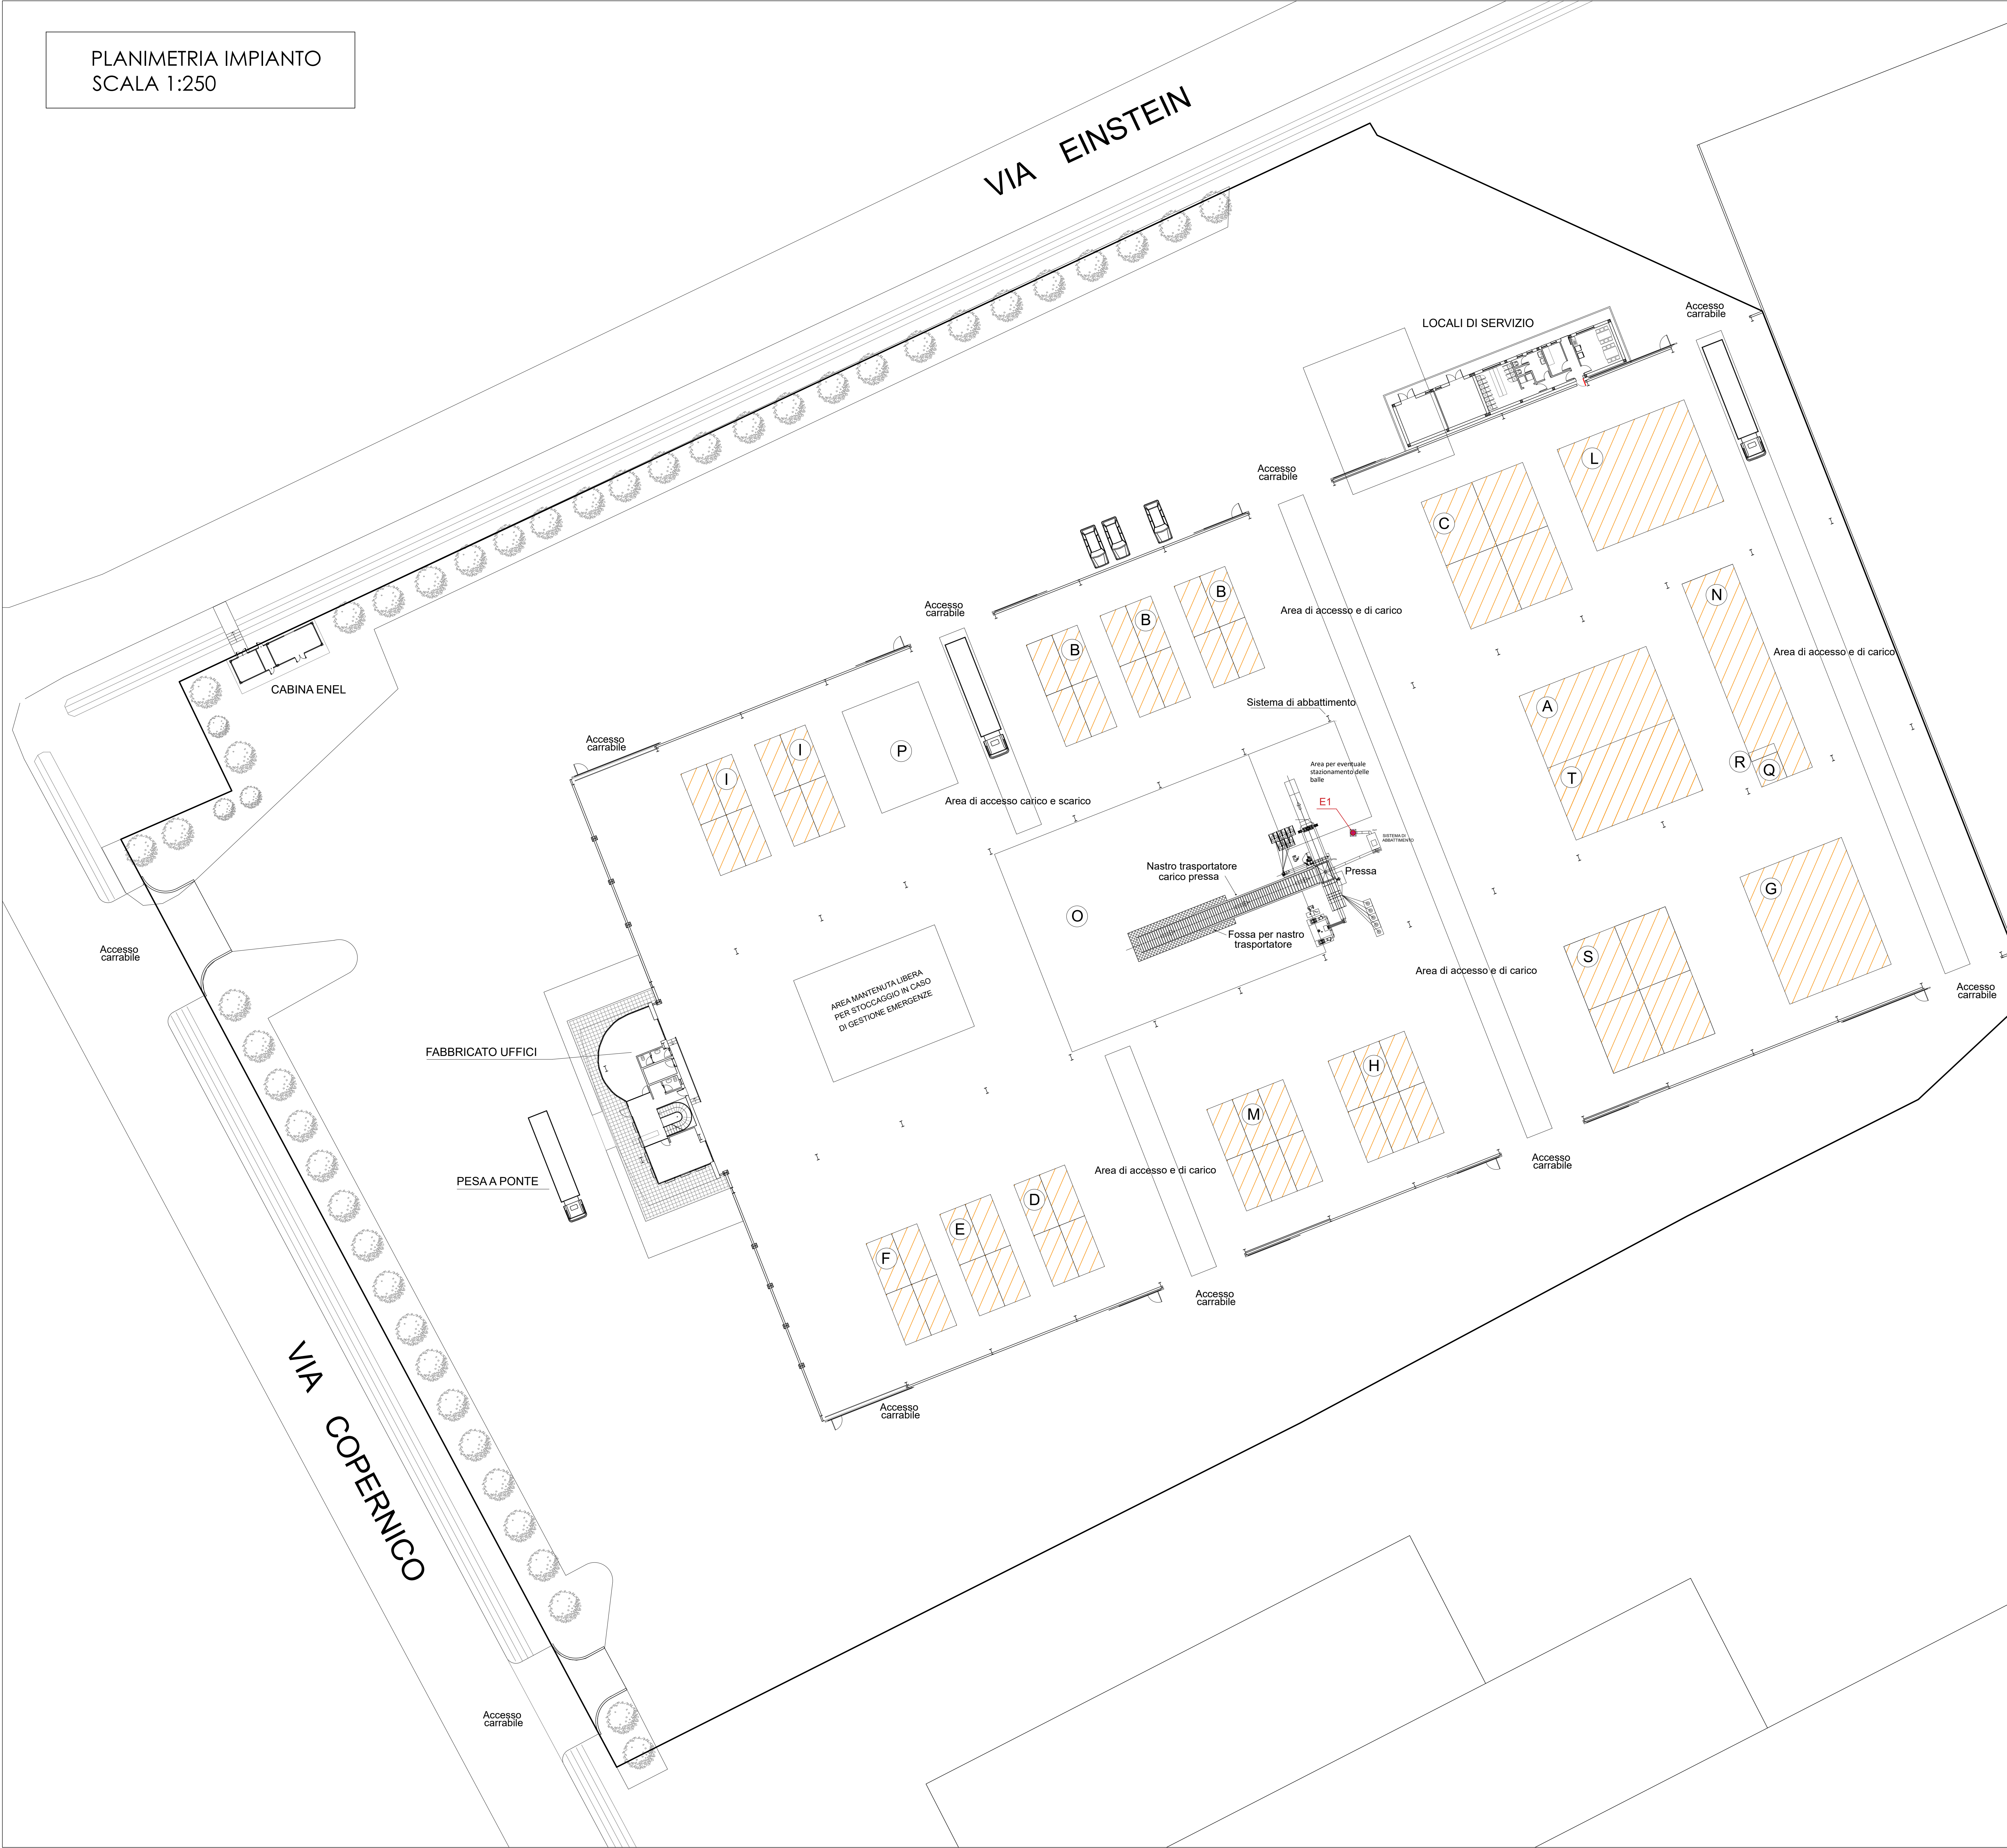

AREE DESTINATE ALL'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO RIFIUTI						
Zona	Descrizione	Superficie	Altezza dei rifiuti	Codici CER	Operazione di gestione	
<b>(A)</b>	Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta	127,5 mq	Max 3 m	150101, 150105, 150106, 200101, 191201	R13	
<b>(B)</b>	Rifiuti di plastiche	216 mq	Max 3 m Max n. 3 impianti	020104, 150102, 191203, 191204, 120105, 070213, 160119, 170203  191204	R13  R12 (nell' "area si conclude il trattamento R12 con lo stoccaggio del rifiuto proveniente dalle operazioni di ceramita, selezione e riduzione volumetrica eseguite nell'area di ceramita, prima dell'arrivo ad altro impianto)	
<b>(C)</b>	Rifiuti di legno e sughero	180 mq	Max 3 m  Max 3 m	030101, 150103, 170201, 191207, 030105, 200138, 030301  191207	R13  R12 (nell' "area si conclude il trattamento R12 con lo stoccaggio del rifiuto proveniente dalle operazioni di ceramita e selezione eseguite nell' "area di ceramita, prima dell'arrivo ad altro impianto)	
<b>(D)</b>	Rifiuti della produzione conciaria e tessile	72 mq	Max 3 m Max n. 3 impianti	040101, 040106, 040109, 040209, 040210, 040221, 040222, 191208, 200105, 150109, 200111  191207	R13  R12 (nell' "area si conclude il trattamento R12 con lo stoccaggio del rifiuto proveniente dalle operazioni di ceramita, selezione e riduzione volumetrica eseguite nell' "area di ceramita, prima dell'arrivo ad altro impianto)	
<b>(E)</b>	Rifiuti ceramici e inerti	72 mq	Max 3 m	020401, 100208, 100906, 100906, 100912, 101206, 101311, 120121, 170107, 170504, 170604, 170904, 200301, 200303, 170101, 170102, 170103, 170302, 170802, 120117	R13D15	
<b>(F)</b>	Rifiuti di vetro	72 mq	Max 3 m  Max 3 m	150107, 191205, 200102, 170202, 160120  191205	R13  R12 (nell' "area si conclude il trattamento R12 con lo stoccaggio del rifiuto proveniente dalle operazioni di ceramita e selezione eseguite nell' "area di ceramita, prima dell'arrivo ad altro impianto)	
<b>(G)</b>	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone	180 mq	--	030207, 030306	R13D15	
<b>(H)</b>	RAEE	108 mq	--	160216, 160214, 200136	R13	
<b>(I)</b>	Rifiuti contenitori metalli	144 mq	--	080107, 100210, 110008, 110051, 120101, 120103, 150104, 160117, 160118, 160601, 160603, 160604, 191102, 191104, 190401, 190401, 170402, 170403, 150404, 150405, 150406, 150407, 170401, 190102, 190118, 191002, 191002, 191203, 200140, 060110, 060110, 191201	R13	
<b>(L)</b>	Rifiuti fuori specifica e parti di veicoli fuori uso	180 mq	Max 3 m	160304, 191004, 191212, 160103, 160306, 160122	R13D15	
<b>(M)</b>	Rifiuti ingombranti	108 mq	Max 3 m	200307	R13	
<b>(N)</b>	Scarti verdi	132 mq	--	200201	R13	
<b>(Q)</b>	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02	9 mq	Max 3 m	150203	R13	
<b>(R)</b>	Resine a scambio ionico esauste	3 mq	Max 3 m	190605	R13	

AREE FUNZIONALI			
Zona	Descrizione	Superficie	Altezza dei rifiuti
(O)	Operazioni di cernita e selezione	640 mq	Max 1,5 m
(P)	Area destinata all'accettazione e allo scarico dei rifiuti in ingresso	108 mq	--
(S)	Deposito temporaneo area scarti di lavorazione 191212	180 mq	--
(T)	Area stoccaggio lotti EoW (DM 168/2020)	127,5 mq	Max n. 3 impiantelli

E1	Punto di emissione in atmosfera
----	---------------------------------

Esempio di stoccaggio sfuso in cumulo  
Scala 1:50



REVISIONI									
I	14-09-2024	Integrazioni Cos del 30/07/2024				R. RUBINI A. RUSSO	D. TERGIONI	D. TERGIONI	
O	16-05-2023	PRIMA EMISSIONE				B. RUBINI L. CERONI	D. TERGIONI	D. TERGIONI	
N	DATA	DESCRIZIONE				ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	

Comune di Vazzano

Provincia di Aquila

ECOPOINT  
ENGINEERING

87000 Aviano (UD) - Via Garibaldi, 43  
Tel. +39 030 58821 | email@ecopoint.it

TITOLO PROGETTO

PROGETTO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI

Variente Sostanziale Autorizzazione Unica  
(ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 45 della L.R. 45/2007 e s.m.i.)

TITOLO ELABORATO

PLANIMETRIA IMPIANTO

EG04

CODIFICA ELABORATO

IL RICHIEDENTE

Centro Riciclo Casinelli S.r.l.  
Via Fontechiarri, s.n.c.  
03036 - Isola del Fri (Fr)

IL TECNICO

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.