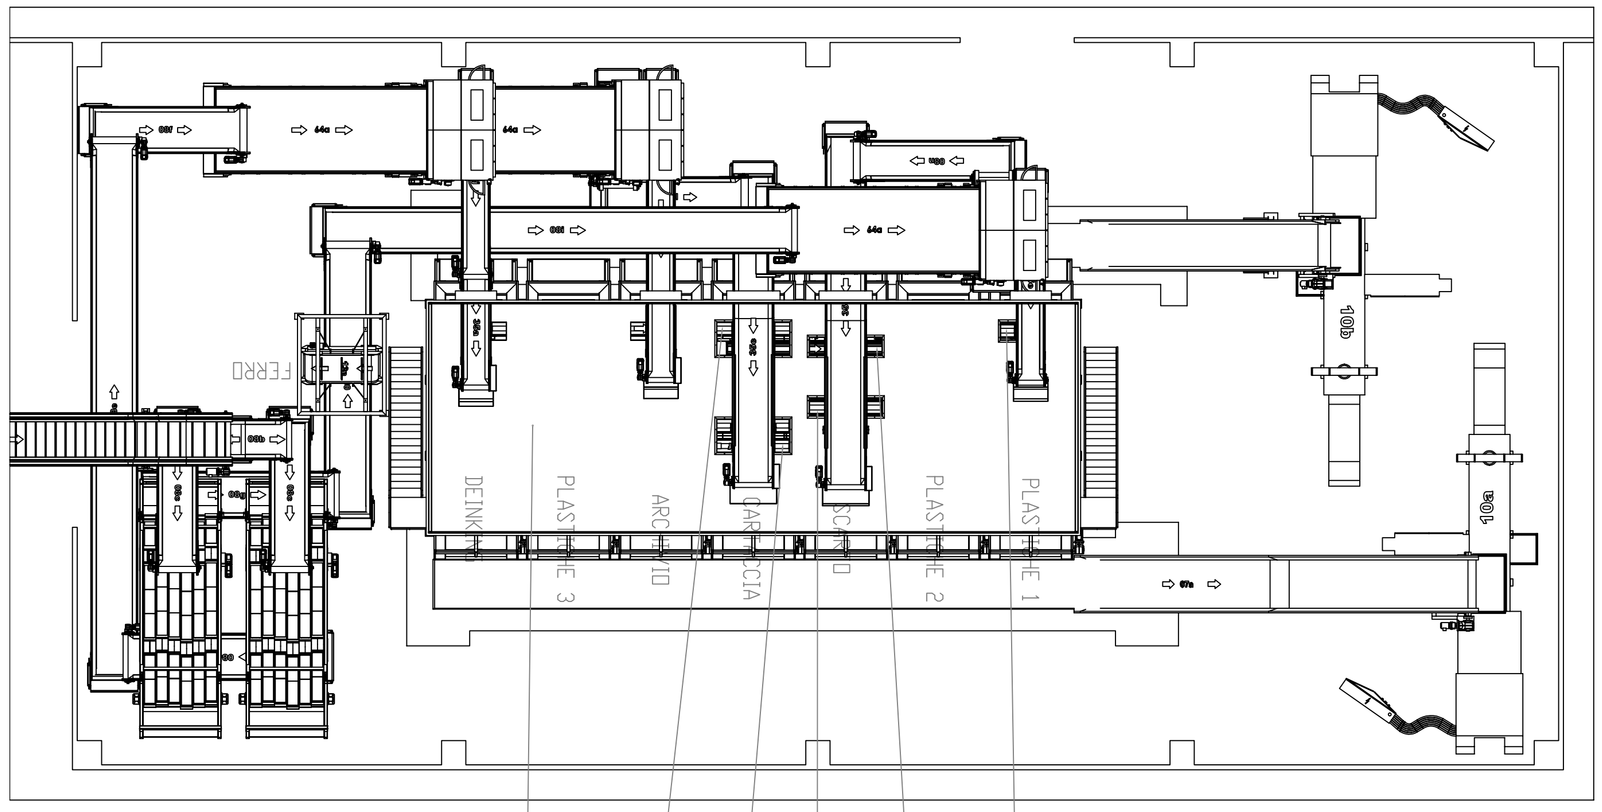

VISTA A
180,00°

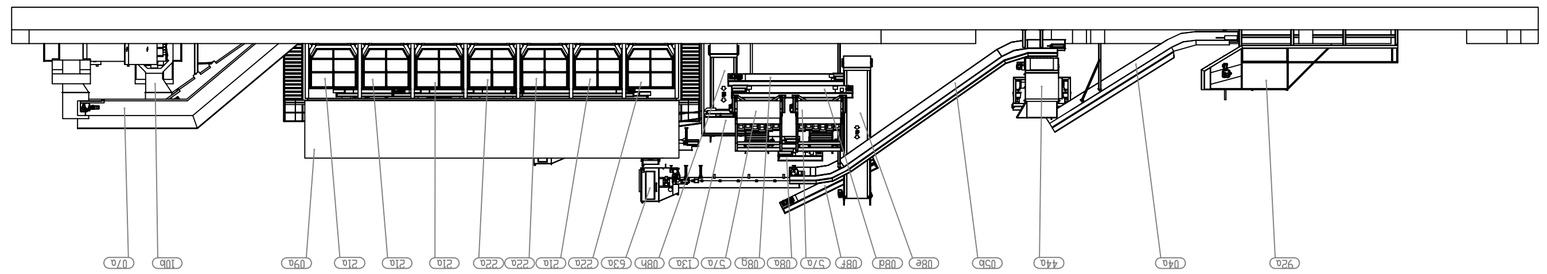

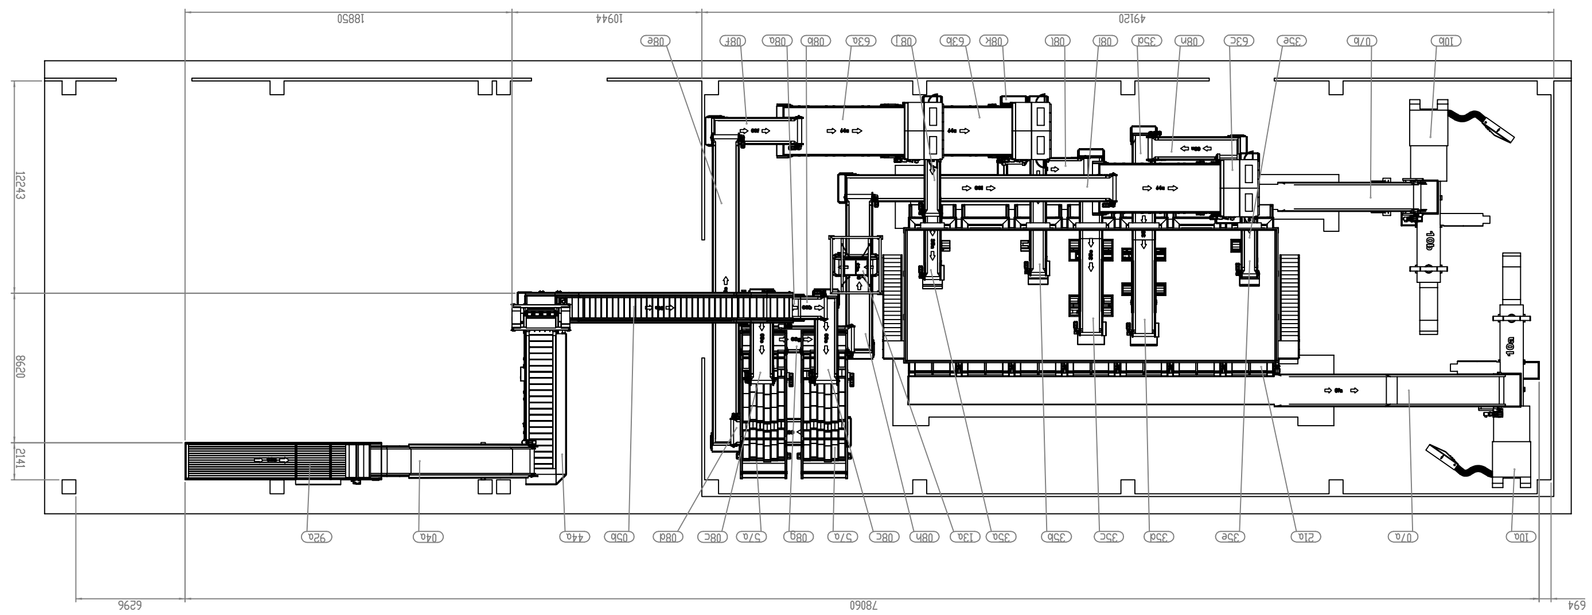

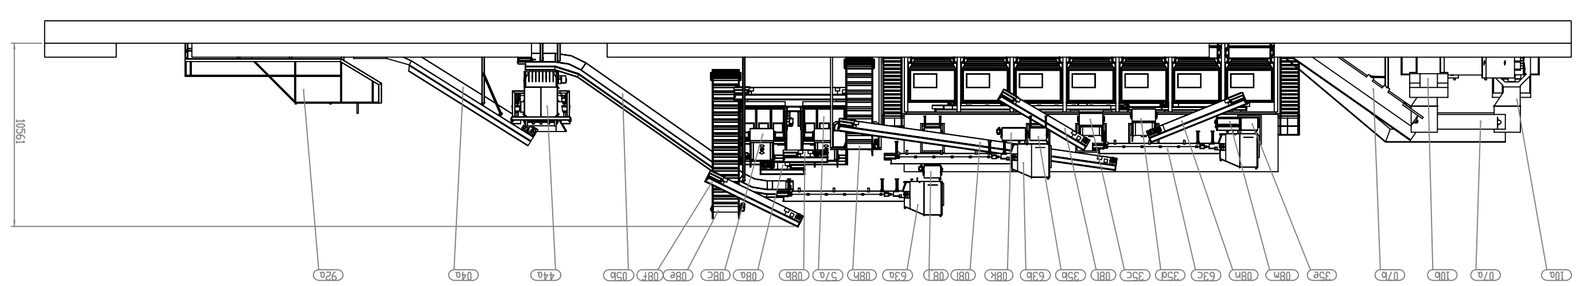

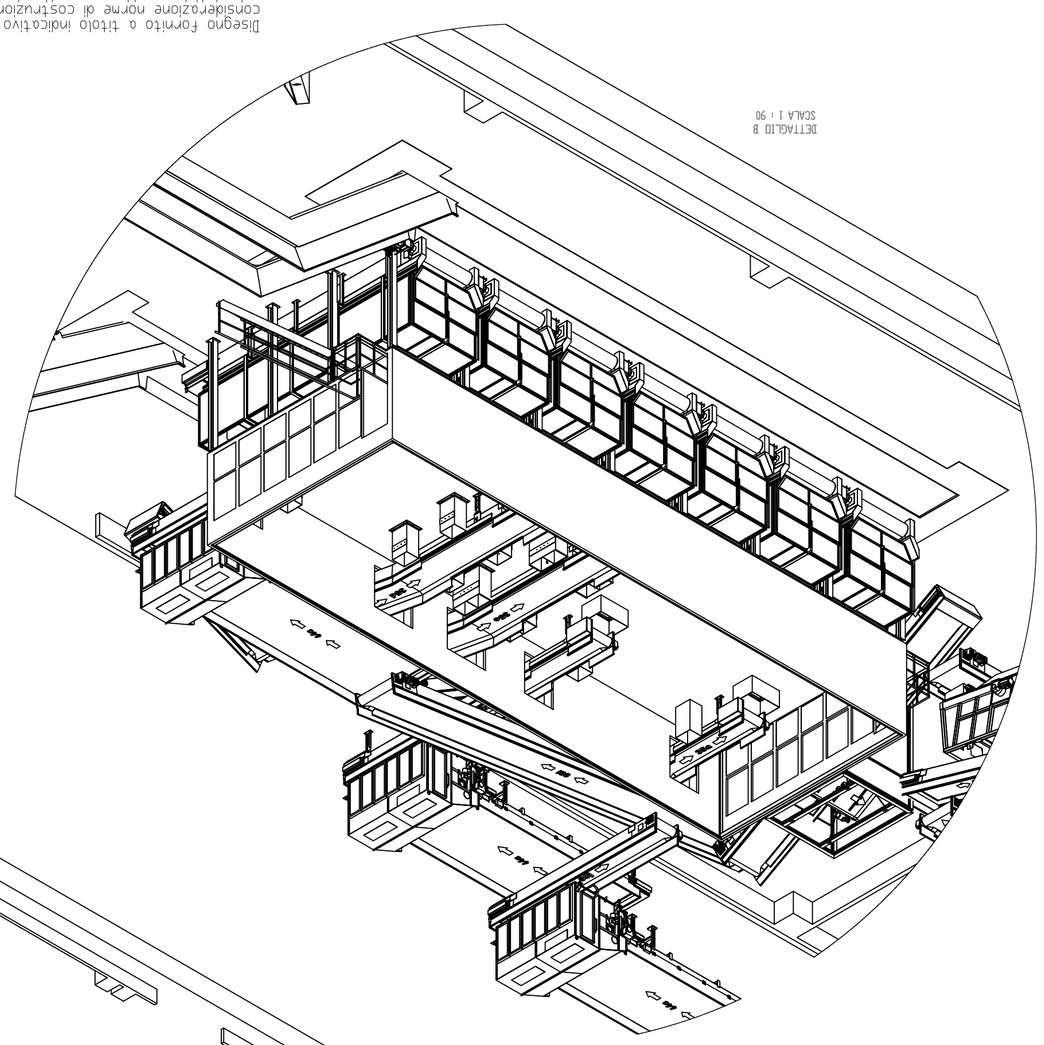

DETTAGLIO B
SCALA 1 : 90

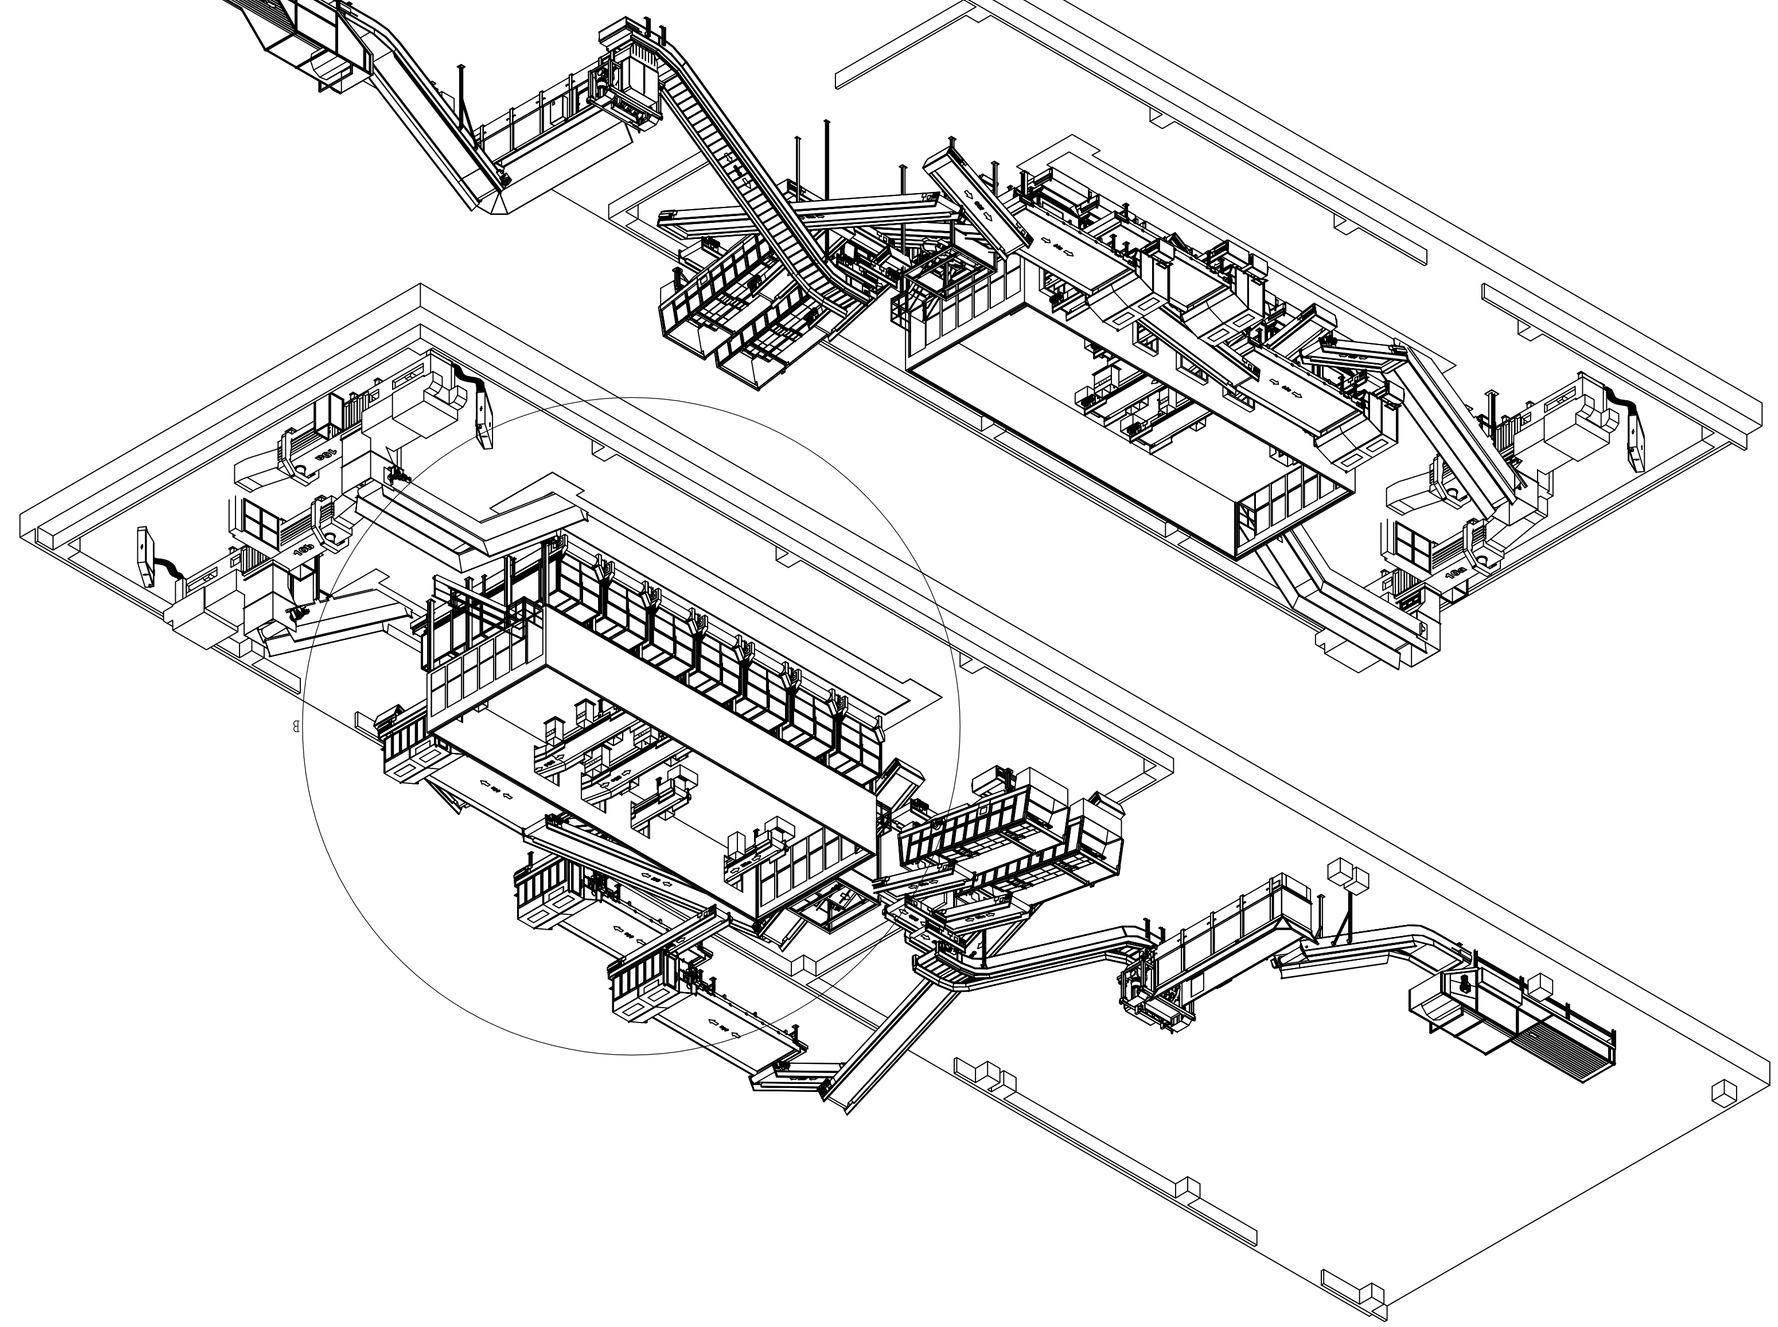

Disegno formato a titolo indicativo senza prendere in considerazione norme di costruzione, norme urbanistiche e altre normative locali

Dimensioni/Dimensions					
Tolleranze/Tolerances					
ISO 2768-mK	Disegnato da/Drawn by	EL	Formato foglio/Sheet size	A0	Data/Date
	Controllato da/Checked by		Scala/Scale	1:175	Rev.
	Approvato da/Approved by		Foglio/Sheet	1/1	

Descrizione/Description: Impianto selezione carta cartone

ICD

Codice/Code: 4293008

Italpaper
Italpaper S.r.l.
Via della Pineta, 1 - 46 - 48010 Fusignano (RA) Italia
Tel. 0545/951111 - Fax 0545/951100
www.italpaper.it - info@italpaper.it
P.IVA/C.F. 00835280396

Questo disegno è di proprietà della ditta Italpaper S.r.l. - Bertolone e Associazione vietata la copia e l'uso
This drawing is property of the company Italpaper S.r.l. - Bertolone and reproduction forbidden according to the law

Pos.	Qtà.	Descrizione
924	1	Prodotto
646	1	Lettore ottico
636	1	Lettore ottico
626	1	Lettore ottico
616	1	Lettore ottico
526	1	Vuoto balistico e portelle
516	1	Butterfly doppio
506	1	Butterfly semplici
446	1	Aspiratore
356	1	Nastro di deviatore 1,8m x 4,6m
356	1	Nastro di deviatore 1,8m x 1,8m sporte piane 2,4m
356	1	Nastro di deviatore 1,8m x 1,8m
356	1	Nastro di deviatore 1,8m x 1,8m
356	1	Nastro di deviatore 1,8m x 4,6m in salita a 8° con sporte piane 2,4m
356	1	Nastro di deviatore 1,8m x 1,8m sporte piane 2,4m
276	1	Nastro compatto 1,6m x 1,2m
276	1	Nastro compatto 1,6m x 9,6m
276	1	Nastro compatto 1,6m x 1,2m
276	1	Nastro compatto 1,6m x 9,6m
276	1	Nastro compatto 1,6m x 4,8m
276	1	Nastro compatto 1,6m x 4,8m
276	1	Nastro compatto 1,6m x 1m
216	3	Nastro sbiso metallo 2m x 9m
216	4	Nastro sbiso in gomma 2m x 9m
136	1	Deferrizzatore
136	1	Pressa d'uso fornitura Italpaper
136	1	Pressa d'uso fornitura Italpaper
126	1	Cabina di selezione
096	1	Nastro di trasferimento 1,2m x 3,4m inclinato a 22°
096	1	Nastro di trasferimento 1,2m x 3,4m
096	1	Nastro di trasferimento 1,2m x 3,4m inclinato a 30°
096	1	Nastro di trasferimento 1,2m x 2m
096	1	Nastro di trasferimento 1,2m x 4,4m
096	1	Nastro di trasferimento 1,2m x 13,4m inclinato a 8°
096	1	Nastro di trasferimento 1,4m x 10m inclinato a 27°
096	1	Nastro di trasferimento 1,2m x 6,4m inclinato a 8°
096	1	Nastro di trasferimento 1,4m x 5,4m inclinato a 30°
096	1	Nastro di trasferimento 1,4m x 6,4m
096	1	Nastro di trasferimento 1,4m x 7,2m inclinato a 5°
096	2	Nastro di trasferimento 1,4m x 9m inclinato a 10°
096	1	Nastro di trasferimento 1,4m x 6,4m
096	1	Nastro di trasferimento 1,4m x 7,2m inclinato a 5°
096	1	Nastro di trasferimento 1,2m x 2m
096	1	Nastro di trasferimento 1,2m x 2m
096	1	Nastro di trasferimento 1,2m x 2m
076	1	Nastro metallico h fosse 1,8m x 20m inclinato a 27° su 9m
076	1	Nastro metallico h fosse 1,8m x 20m inclinato a 6° su 8m con cubo di cigno 6m
056	1	Nastro curvo metallo 1,2m x 2,4m con curva a 20° su 12m con cubo di cigno 24m
046	1	Nastro metallico 1,8m x 24m con curva a 30° su 63m