

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it>
A "danilo.digiuseppe@archiworldpec.it" <danilo.digiuseppe@archiworldpec.it>
Data lunedì 15 ottobre 2018 - 18:49

CONSEGNA: Richiesta di apertura di una cava di ghiaia sita in località ?Pianura Vomano? nel Comune di Morro D'Oro (Te).- Ditta DIS. PROJECT SRL

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 15/10/2018 alle ore 18:49:51 (+0200) il messaggio

"Richiesta di apertura di una cava di ghiaia sita in località ?Pianura Vomano? nel Comune di Morro D'Oro (Te).- Ditta DIS. PROJECT SRL" proveniente da "danilo.digiuseppe@archiworldpec.it" ed indirizzato a: "dpc023@pec.regione.abruzzo.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec288.20181015184928.27401.329.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

postacert.eml (7787 Kb)
dati-cert.xml (987 bytes)
smime.p7s (6 Kb)

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "danilo.digiuseppe@archiworldpec.it" <danilo.digiuseppe@archiworldpec.it>
Data lunedì 15 ottobre 2018 - 18:49

ACCETTAZIONE: Richiesta di apertura di una cava di ghiaia sita in località "Planura Vomano" nel Comune di Morro D'Oro (Te).- Ditta DIS. PROJECT SRL

Ricevuta di accettazione

Il giorno 15/10/2018 alle ore 18:49:28 (+0200) il messaggio
"Richiesta di apertura di una cava di ghiaia sita in località ?Planura Vomano? nel Comune di Morro D'Oro (Te).- Ditta DIS. PROJECT SRL" proveniente da "danilo.digiuseppe@archiworldpec.it"
ed indirizzato a:
dpc023@pec.regione.abruzzo.it ("posta certificata")
Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec288.20181015184928.27401.329.1.68@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (910 bytes)
smime.p7s (7 Kb)



D.I.S. PROJECT srl

Vendita inerti - Demolizione - Recupero e Trasporto di rifiuti non pericolosi
Edilizia Civile e Industriale - Movimento Terra - Opere Stradali
Iscr. Albo delle Imprese che effettuano gestione dei rifiuti

Spett.le REGIONE ABRUZZO

Direzione Attività Produttive
Servizio Attività estrattive e Minerarie
Ufficio Cave e Torbiere
Via Passolanciano, 75
65100 PESCARA

Roseto degli Abruzzi (TE), li Ottobre 2018

OGGETTO: Richiesta di apertura di una cava di ghiaia sita in località “Pianura Vomano” nel Comune di Morro D’Oro (Te).

Ditta: DIS Project srl

Il sottoscritto Di Giuseppe Danilo, in qualità di Amministratore della ditta DIS Project Srl, con sede in Roseto degli Abruzzi in Via Grecia snc, in riferimento alla pratica di cui all’oggetto, facendo seguito al verbale di sopralluogo effettuato in data 11.10.2018; in allegato alla presente,

RIMETTE

Nuova documentazione ad integrazione della pratica in v/s possesso.

Alla presente si allega in duplice copia:

- Relazione tecnica economica;
- Elaborato grafico Tav 2/3 - Planimetrie;
- Elaborato grafico Tav 3/3 – Sezioni;
- Parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica Nord.

Cordiali saluti

Timbro e firma

D.I.S. PROJECT srl.
Via Grecia snc
64026 Roseto d. Abr. (TE)
P.I. 01497580678

COMUNE DI MORRO D'ORO

(PROVINCIA DI TERAMO)

**OGGETTO: APERTURA DI UNA CAVA DI GHIAIA
A CIELO APERTO IN LOCALITA'
PIANURA VOMANO FG 29 PART. 68**

DITTA: DIS PROJECT S.R.L.


**RELAZIONE TECNICA ECONOMICA
INTEGRAZIONE OTTOBRE 2018**

Arch. Danilo Di Giuseppe

RICOSTRUZIONE DELLA SUPERFICIE PIEZOMETRICA SITO-SPECIFICA Comune Morro D'Oro loc. Pianura Vomano - Fig. n. 29 p.lla n. 68

INTRODUZIONE

In riferimento al verbale di sopralluogo eseguito in data 11/10/2018 presso l'area di cava sita nel Comune di Morro D'Oro (Te), individuabile catastalmente al Fig. n. 29 p.lla n. 68 con la presente si comunica i nuovi monitoraggi ottenuti nell'arco temporale (MAG'17 - OTT'18).

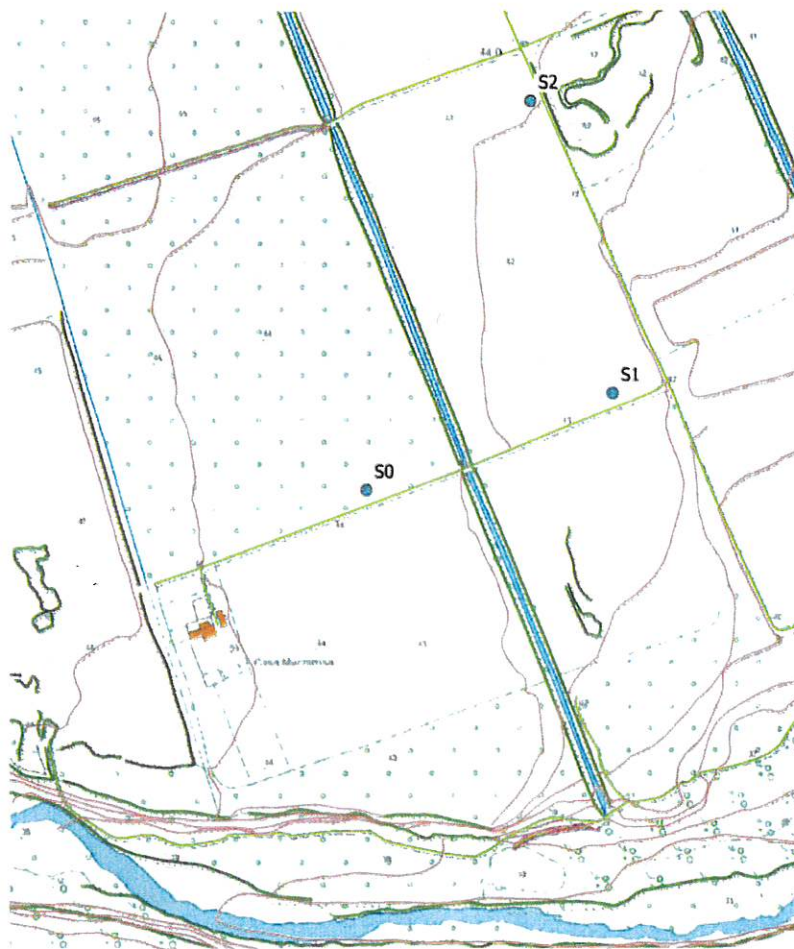

Ubicazione punti di controllo (piezometri tubo aperto)

COD PUNTO CONTROLLO	COORD X	COORD Y	Quota p.c. [m. slm]
S0	13.94118	42.62796	42,5 circa
S1	13.94392	42.62877	41,5 circa
S2	13.94295	42.63114	43,0 circa

COD PUNTO CONTROLLO	Quota p.c.	DATA LETTURA: 30/03/2017			
	m. slm	Liv soggiacenza [m.]	Quota sup. freatica [m. slm]	Franco [m.]	Prof scavo max [m. slm]
S0	42,5 circa	- 5,02	37,48	+2,0	39,48
S1	41,5 circa	- 4,61	36,89	+2,0	38,89
S2	43,0 circa	- 5,70	37,30	+2,0	39,30

Tab. 1: lettura n. 1

COD PUNTO CONTROLLO	Quota p.c.	DATA LETTURA: 11/10/2018			
	m. slm	Liv soggiacenza [m.]	Quota sup. freatica [m. slm]	Franco [m.]	Prof scavo max [m. slm]
S0	42,5 circa	- 6,92	35,58	+2,0	37,58
S1	41,5 circa	- 6,80	34,70	+2,0	36,70
S2	43,0 circa	- 7,09	35,91	+2,0	37,91

Tab. 2: lettura n. 2

Pertanto alla luce di quanto sopra, i nuovi volumi saranno i seguenti:

DATI INERENTI LA CAVA DA COLTIVARE

Superficie lorda terreno	Fascia di rispetto di confini	Fascia di rispetto per elettrodotto + grassetto	Altre fasce di rispetto	Superficie terreno soggetto a coltivazione cava
mq.	mq.	mq.	mq.	mq.
62 696,55	3 992,00		16 835,00	41 869,55

SUPERFICIE CAPPELLACCIO	altezza media cappellaccio	VOLUME CAPPELLACCIO
mq.	ml.	mc.
41 869,55	2,00	83 739,10

67

SUPERFICIE ESTRAZIONE	altezza media estrazione	VOLUME ESTRAZIONE
mq.	ml.	mc.
41 869,55	2,95	123 515,17

MOVIMENTAZIONE TOTALE

VOLUME CAPPELLACCIO	VOLUME ESTRAZIONE	MOVIMENTAZIONE TOTALE
mc.	mc.	mc.
83 739,10	123 515,17	207 254,27

DESCRIZIONE	CAPPELLACCIO DA RIUTILIZZARE	MATERIALE GHIAIOSO DA ESTRARRE	MATERIALE GLOBALE DA MOVIMENTARE
Lotto 1	41.869,55	61.757,58	103.627,13
Lotto 2	41.869,55	61.757,59	103.627,14
Lotto 1 e 2	83.739,10	123.515,17	207.254,27

Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio risorse del territorio e attività estrattive
Ufficio Estrazioni Solide

Oggetto: Cava di Ghiaia in località "Pianura Vomano" del Comune di Morro D' oro (TE)
Ditta DIS Project srl
Richiesta di Apertura cava di Ghiaia

Verbale di Sopralluogo del 11/10/2018

In riferimento al sopralluogo in oggetto sono presenti presso l' Area di Cava oltre ai sottoscritti tecnici dell' ufficio Attività estrattive i seguenti rappresentanti:

Ditta: Arch. Danilo DI Giuseppe..... Rappresentante ditta e tecnico Progettista
Comune Morro D' Oro Assente.

Preso atto che alle ore 10.29 il tecnico comunale Arch. Fabrizio Notarini ha comunicato telefonicamente che non poteva essere presente per impegni pregressi e che avrebbe inviato nota mail;

Durante la visita ispettiva nella cava di cui all' oggetto, si è constatato quanto segue:


I disegni presentati dalla ditta a corredo dell' istanza corrispondono sufficientemente allo stato dei luoghi tranne che per la condotta irrigua consortile, presente nell' area di cava ma non rappresentata negli elaborati cartografici.

A tale proposito, la ditta si è resa disponibile a presentare entro pochi giorni una tavola integrativa per sanare l' inadempienza sopra descritta e chiedere, all'Ente gestore della condotta irrigua, deroga di avvicinamento degli scavi alla linea suddetta.

La ditta ha apposto n. 2 piezometri all'interno dell'area di cava che saranno utilizzati per confrontarsi con i rilievi piezometrici imposti dal CCR-VIA che ha rilasciato parere favorevole condizionato alla ricostruzione della superficie piezometrica.

Per quanto sopra espresso è necessario adeguare, inoltre, il relativo calcolo dei volumi di materiale utile estraibile all'oscillazione della superficie piezometrica, fermo restando che i lavori di scavo dovranno comunque mantenersi sempre 2,00 mt sopra il livello della falda acquifera.

Per la ditta:.....

L' Assistente Tecnico
Arch. Nicolangelo ZIZZI


L' Assistente Tecnico
Geom. Raffaele Colantoni
