


SABBIA UMIDA SPECIALE SILICEA

SABBIA 0/5 G "IMPIANTO GARGATANO"

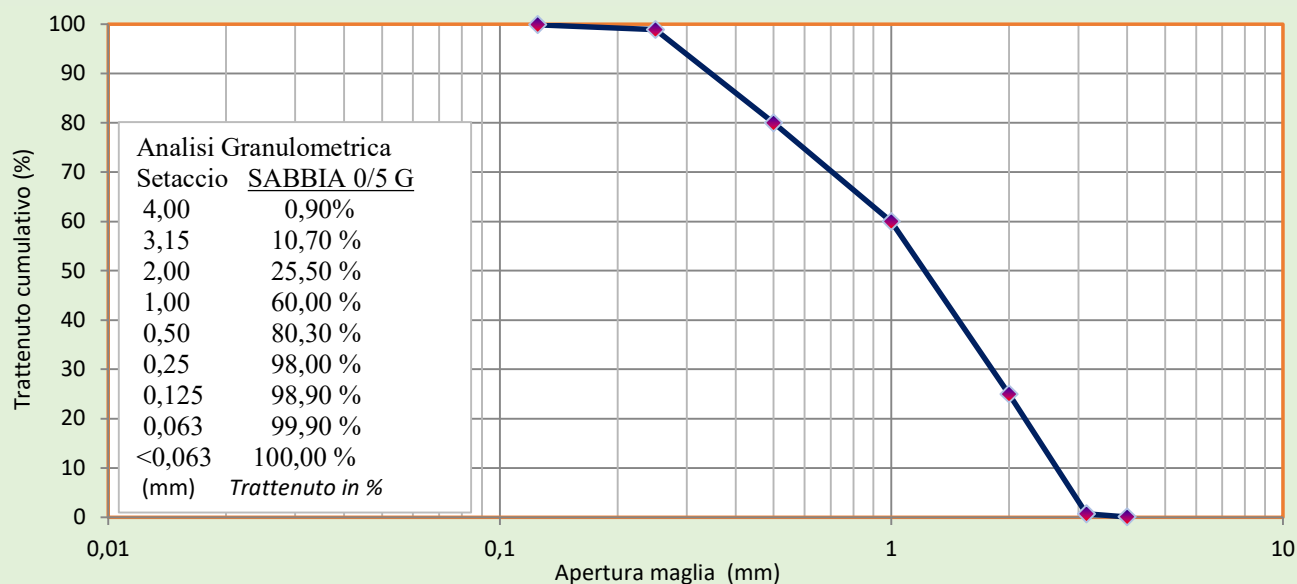

L'analisi al microscopio e al diffrattometro a raggi X, ha permesso di individuare i seguenti litotipi caratteristici della sabbia silicea prodotta:

ANALISI CHIMICA

Silice	(SiO ₂)	75,80 %
Alluminio	(Al ₂ O ₃)	10,74 %
Titanio	(TiO ₂)	0,39 %
Ferro	(Fe ₂ O ₃)	2,80 %
Calcio	(CaO)	3,22 %
Magnesio	(MgO)	2,37 %
Potassio	(K ₂ O)	1,84 %
Sodio	(Na ₂ O)	2,12 %

ANALISI MINERALOGICA

Quarzo 63 %
Clasti litici 37% derivati da fenomeni di erosione e trasporto subiti da:
- Rocce sedimentarie
- Rocce Ignee
- Rocce metamorfiche

CONFEZIONI

- Sfusa
- Big Bags
- Sacchetti da 25 Kg

Peso specifico 1550 Kg/m³

SABBIA 0/5 G

La sabbia "0/5 G" presenta delle ottime caratteristiche che la rendono adatta a diversi usi, sia nel campo dell'edilizia che per i prefabbricatori, che di tale prodotto apprezzano soprattutto l'elevato contenuto in silice, e le ottime caratteristiche di resistenza che conferisce al prodotto finale. Ulteriori prove di laboratorio hanno evidenziato l'assenza di inquinamenti organici e vegetali, di grumi d'argilla e una reattività agli alcali rispettosa delle Norme cogenti. La curva è a campione, i limiti sono indicati nella marcatura CE.

SABBIA CERTIFICATA CE 2+
Certificato n. 1305-CPR-0742



BASSANETTI & C. s.r.l. a s.u. - Via Granelli 15/A S. Nazzaro 29010 Monticelli d'Ongina (PC)
Tel. 0523/815001; Fax 0523/827861 E-mail: Info@bassanetti.it
Sede Operativa: Strada del Gargatano n°51 - loc. I Dossi - Roncaglia (PC) Cap. 29122
E-mail: customersupport.snazzaro@sibelco.com
E-mail: qhse.snazzaro@sibelco.com - Sito: www.bassanetti.it