
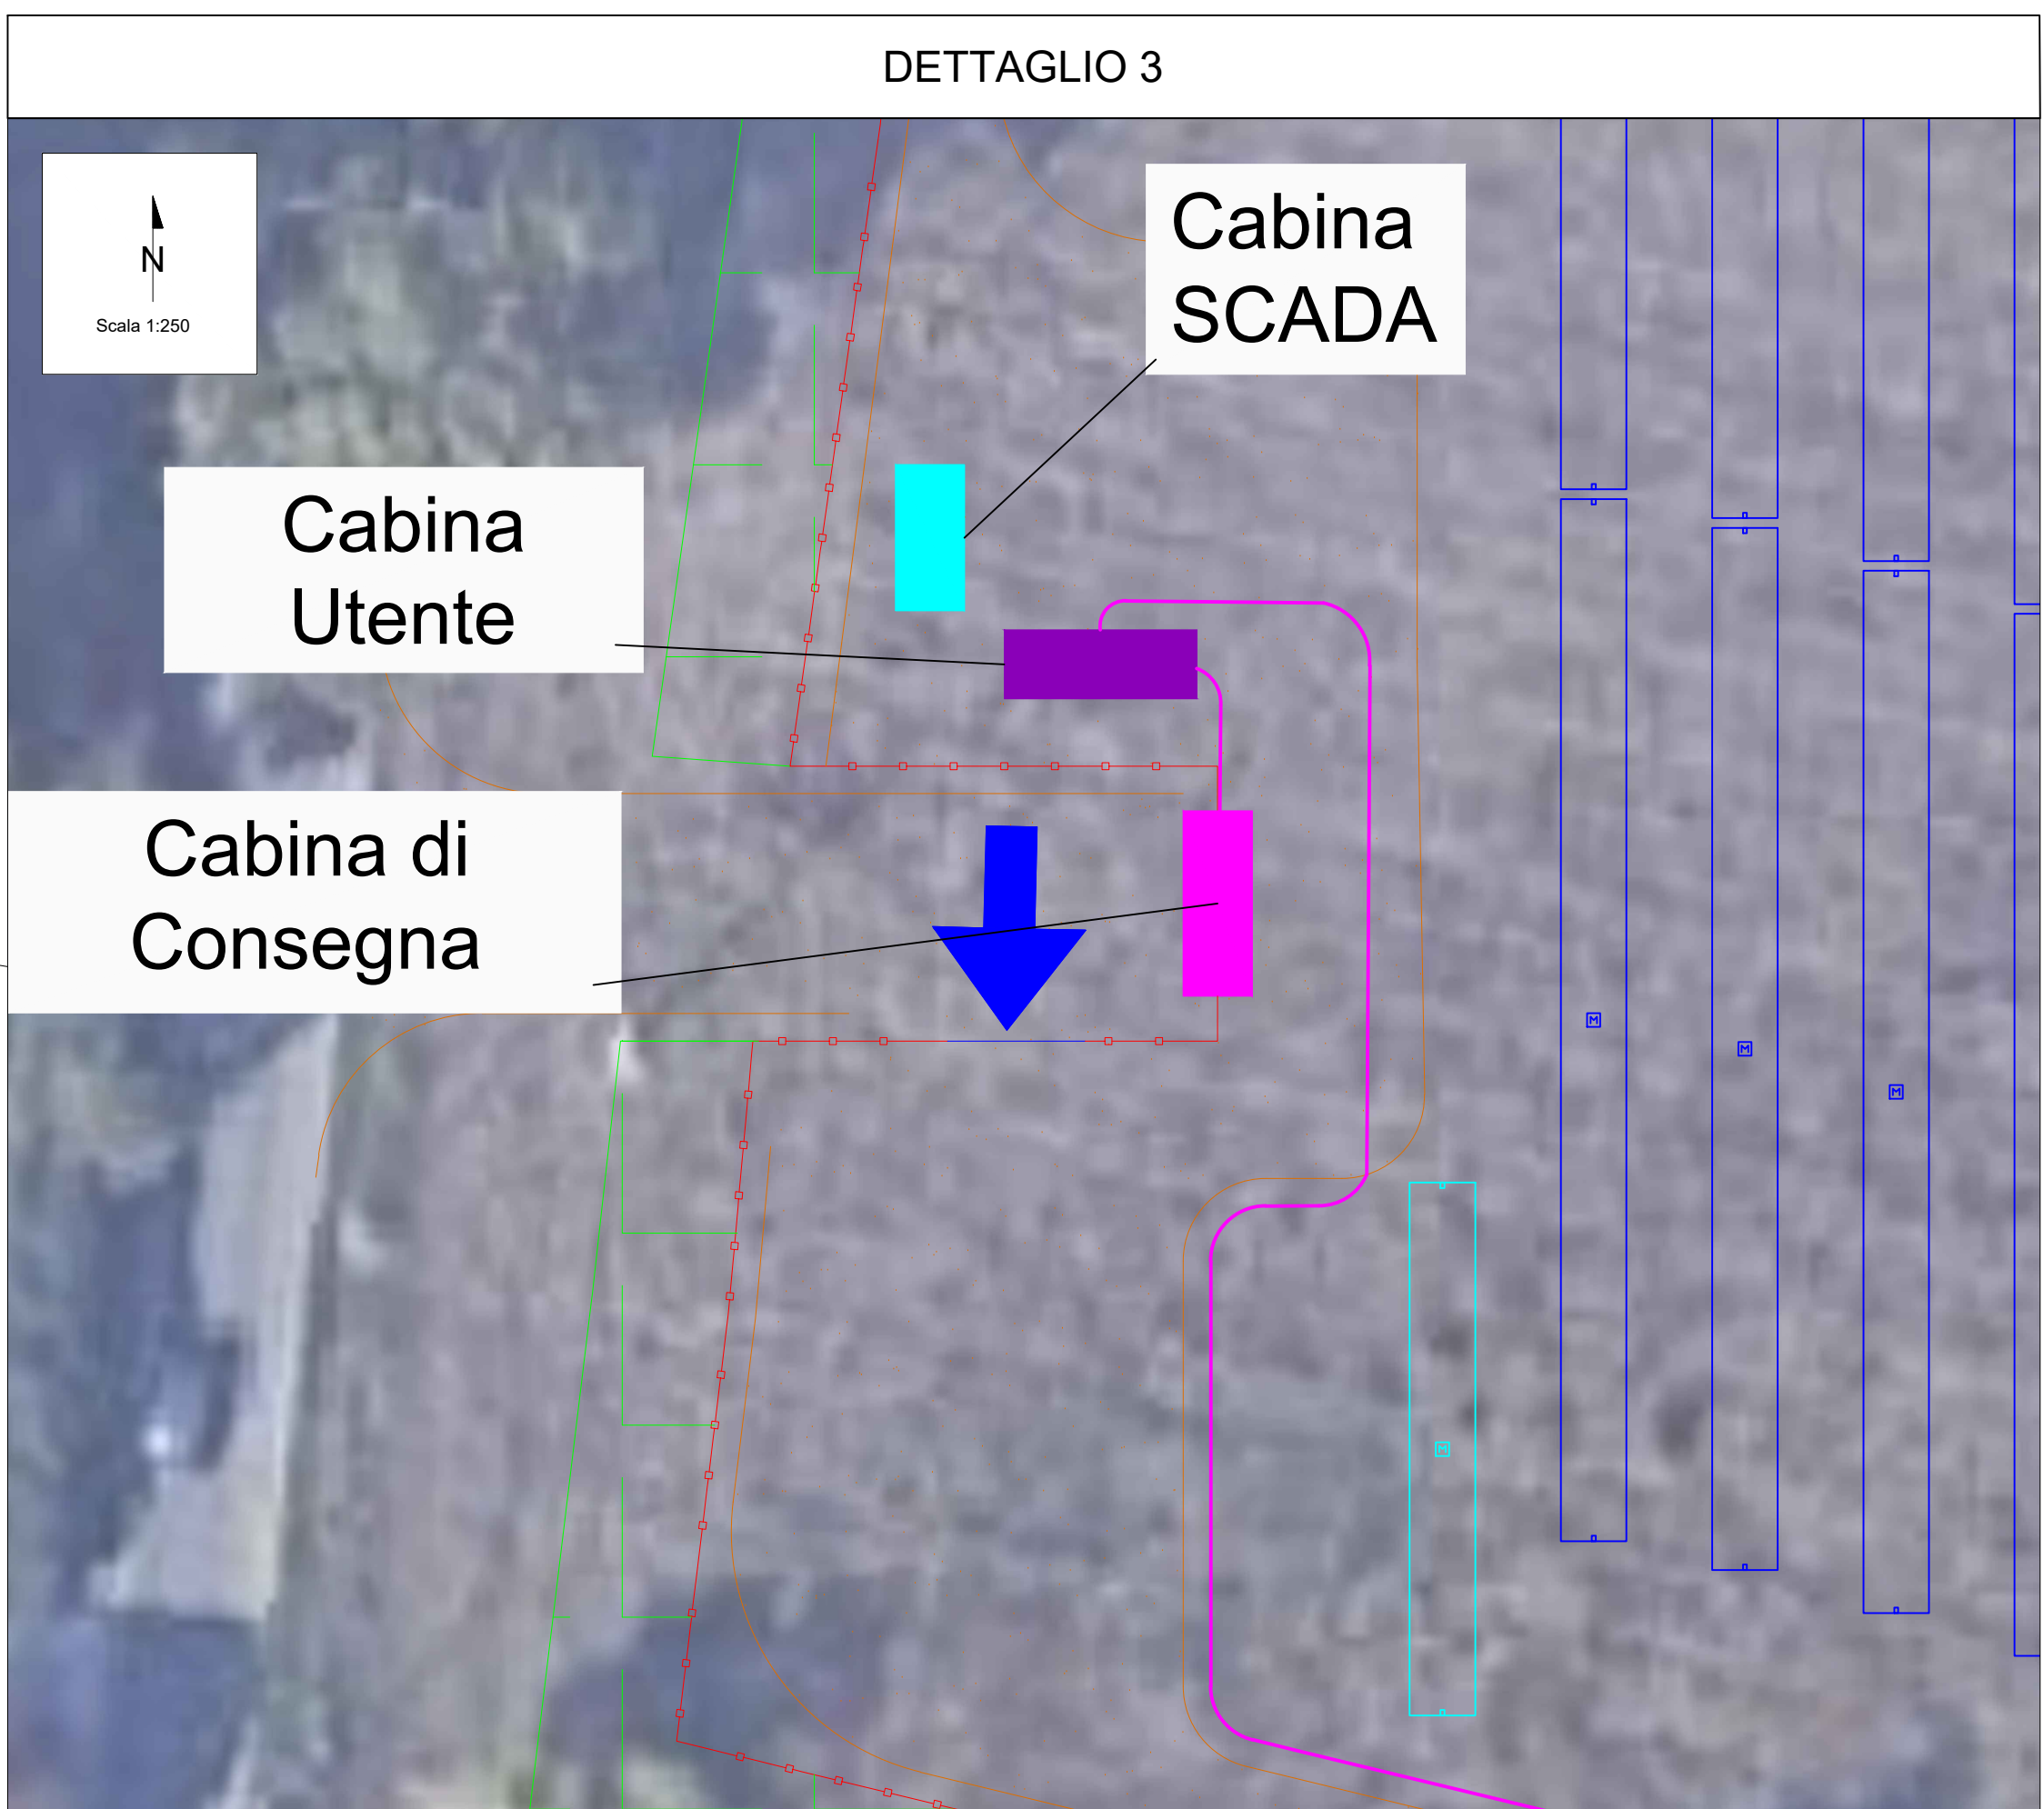
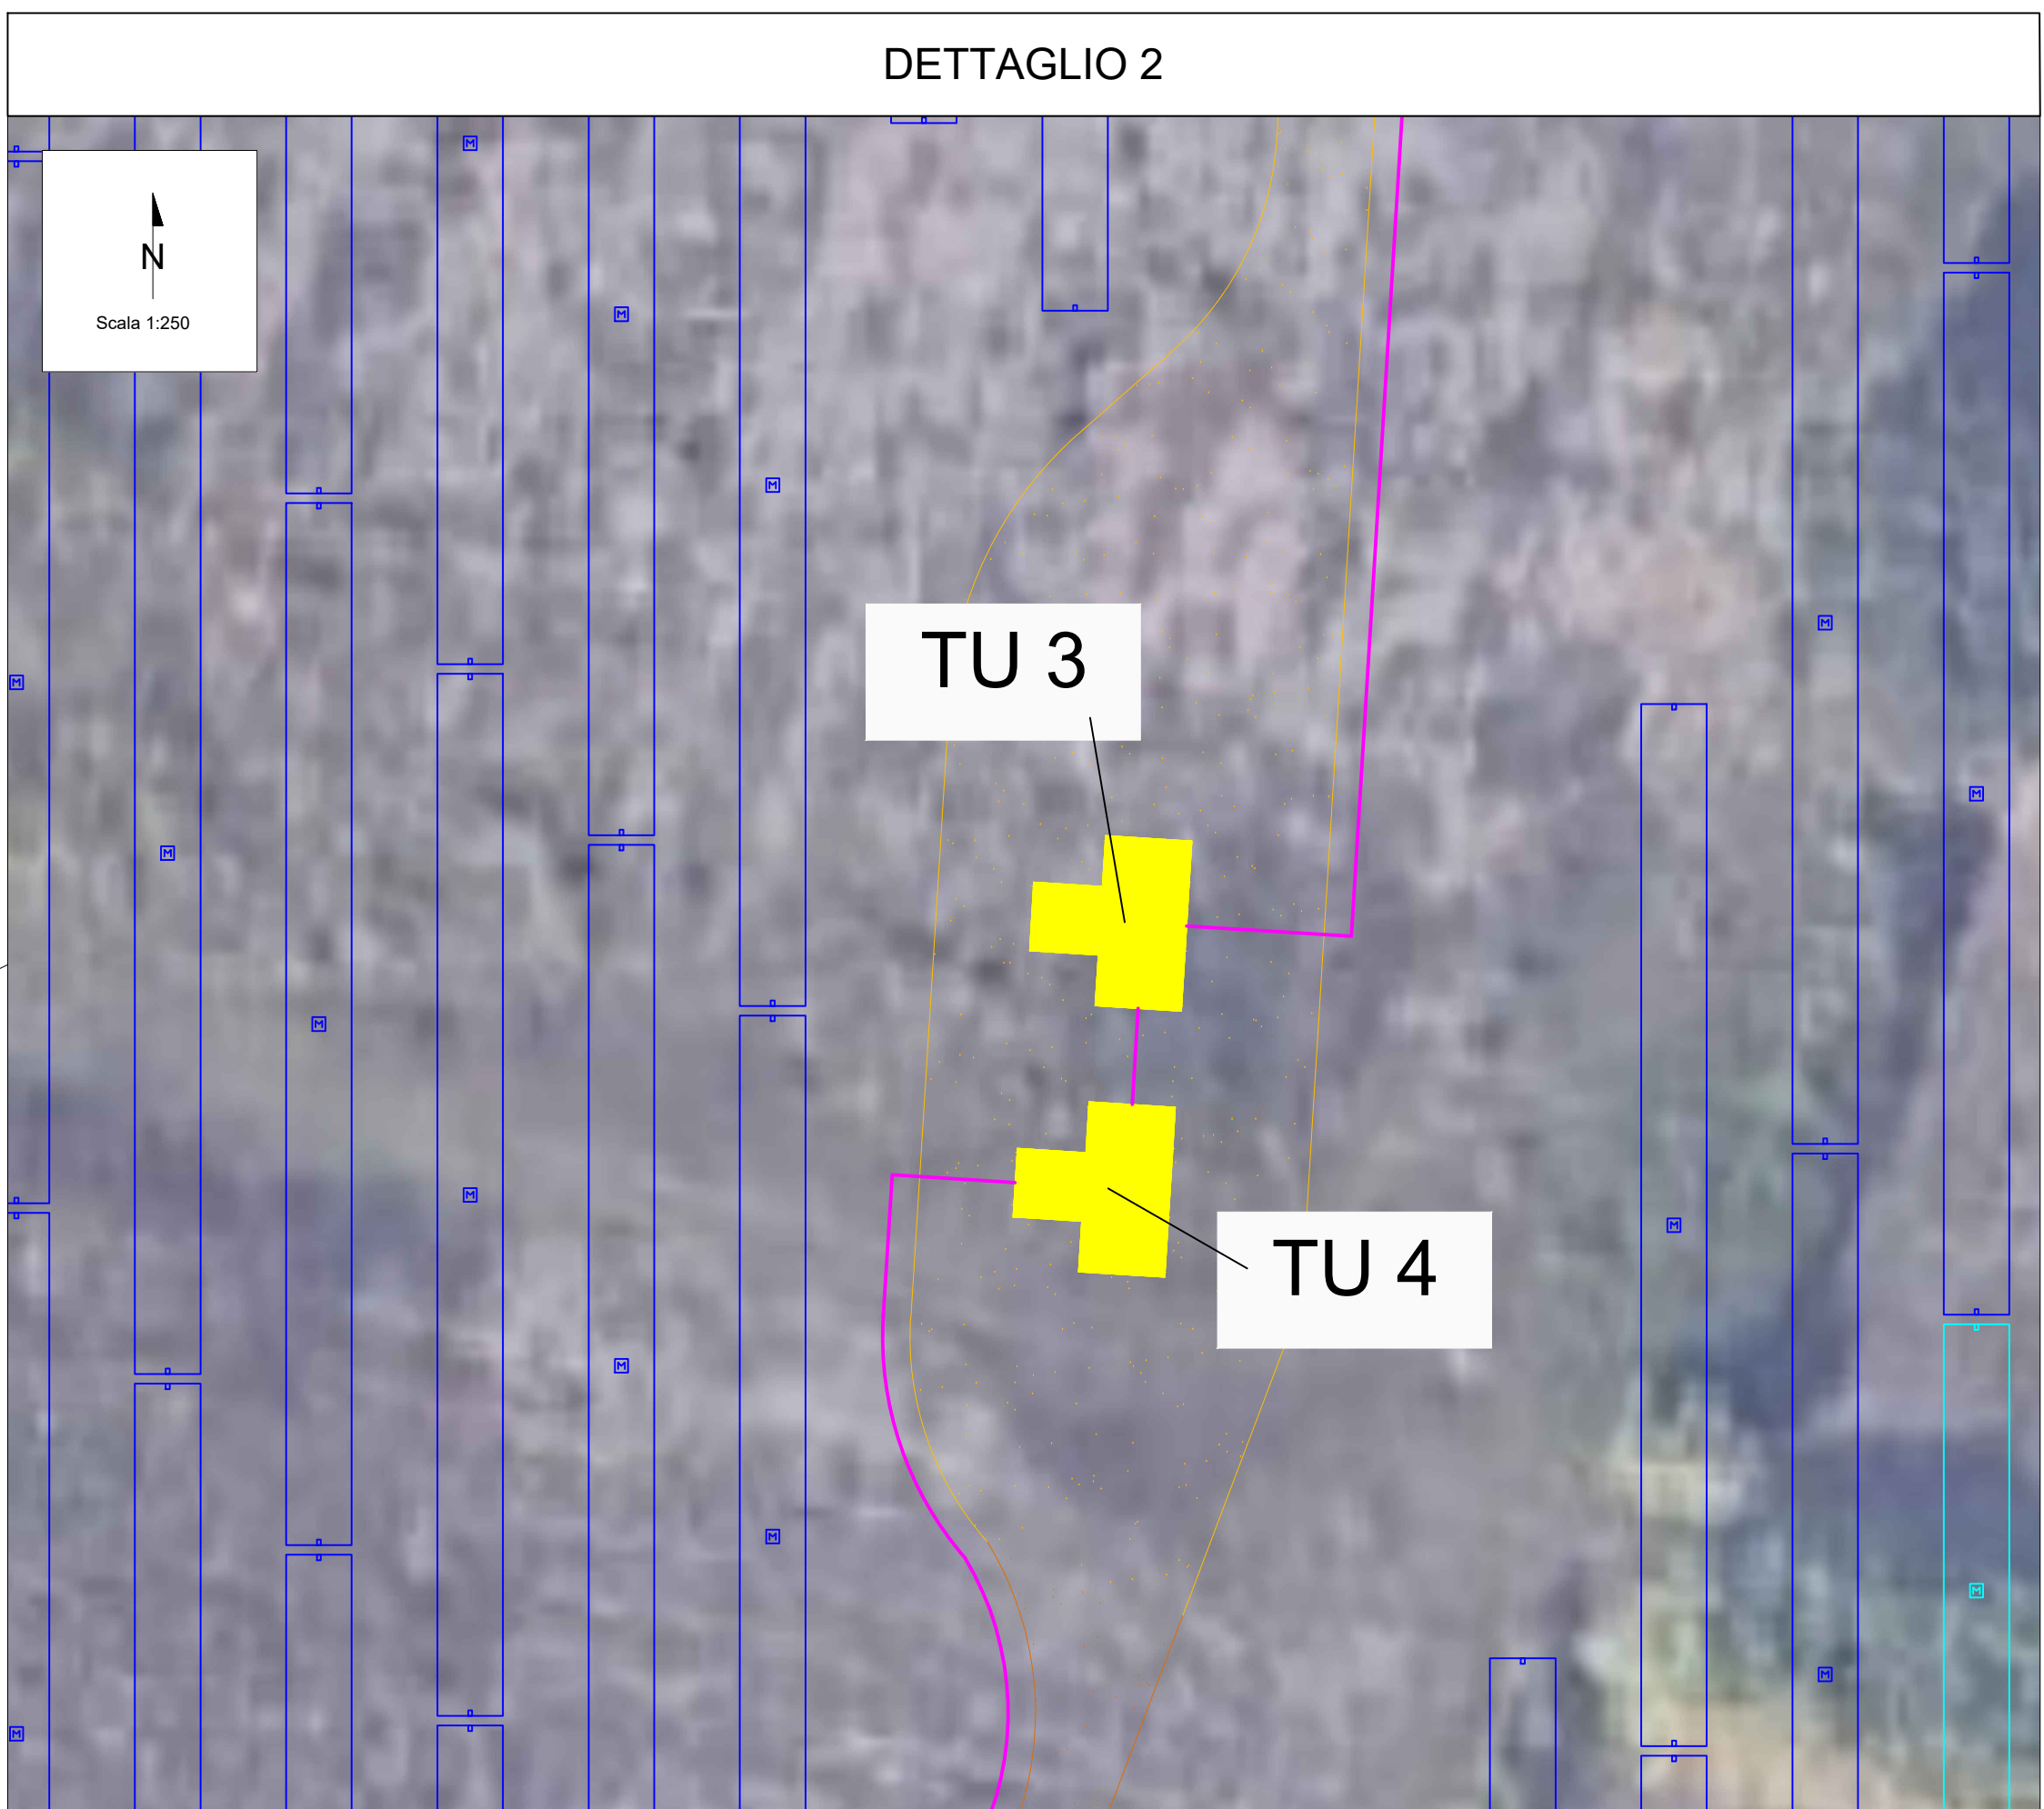
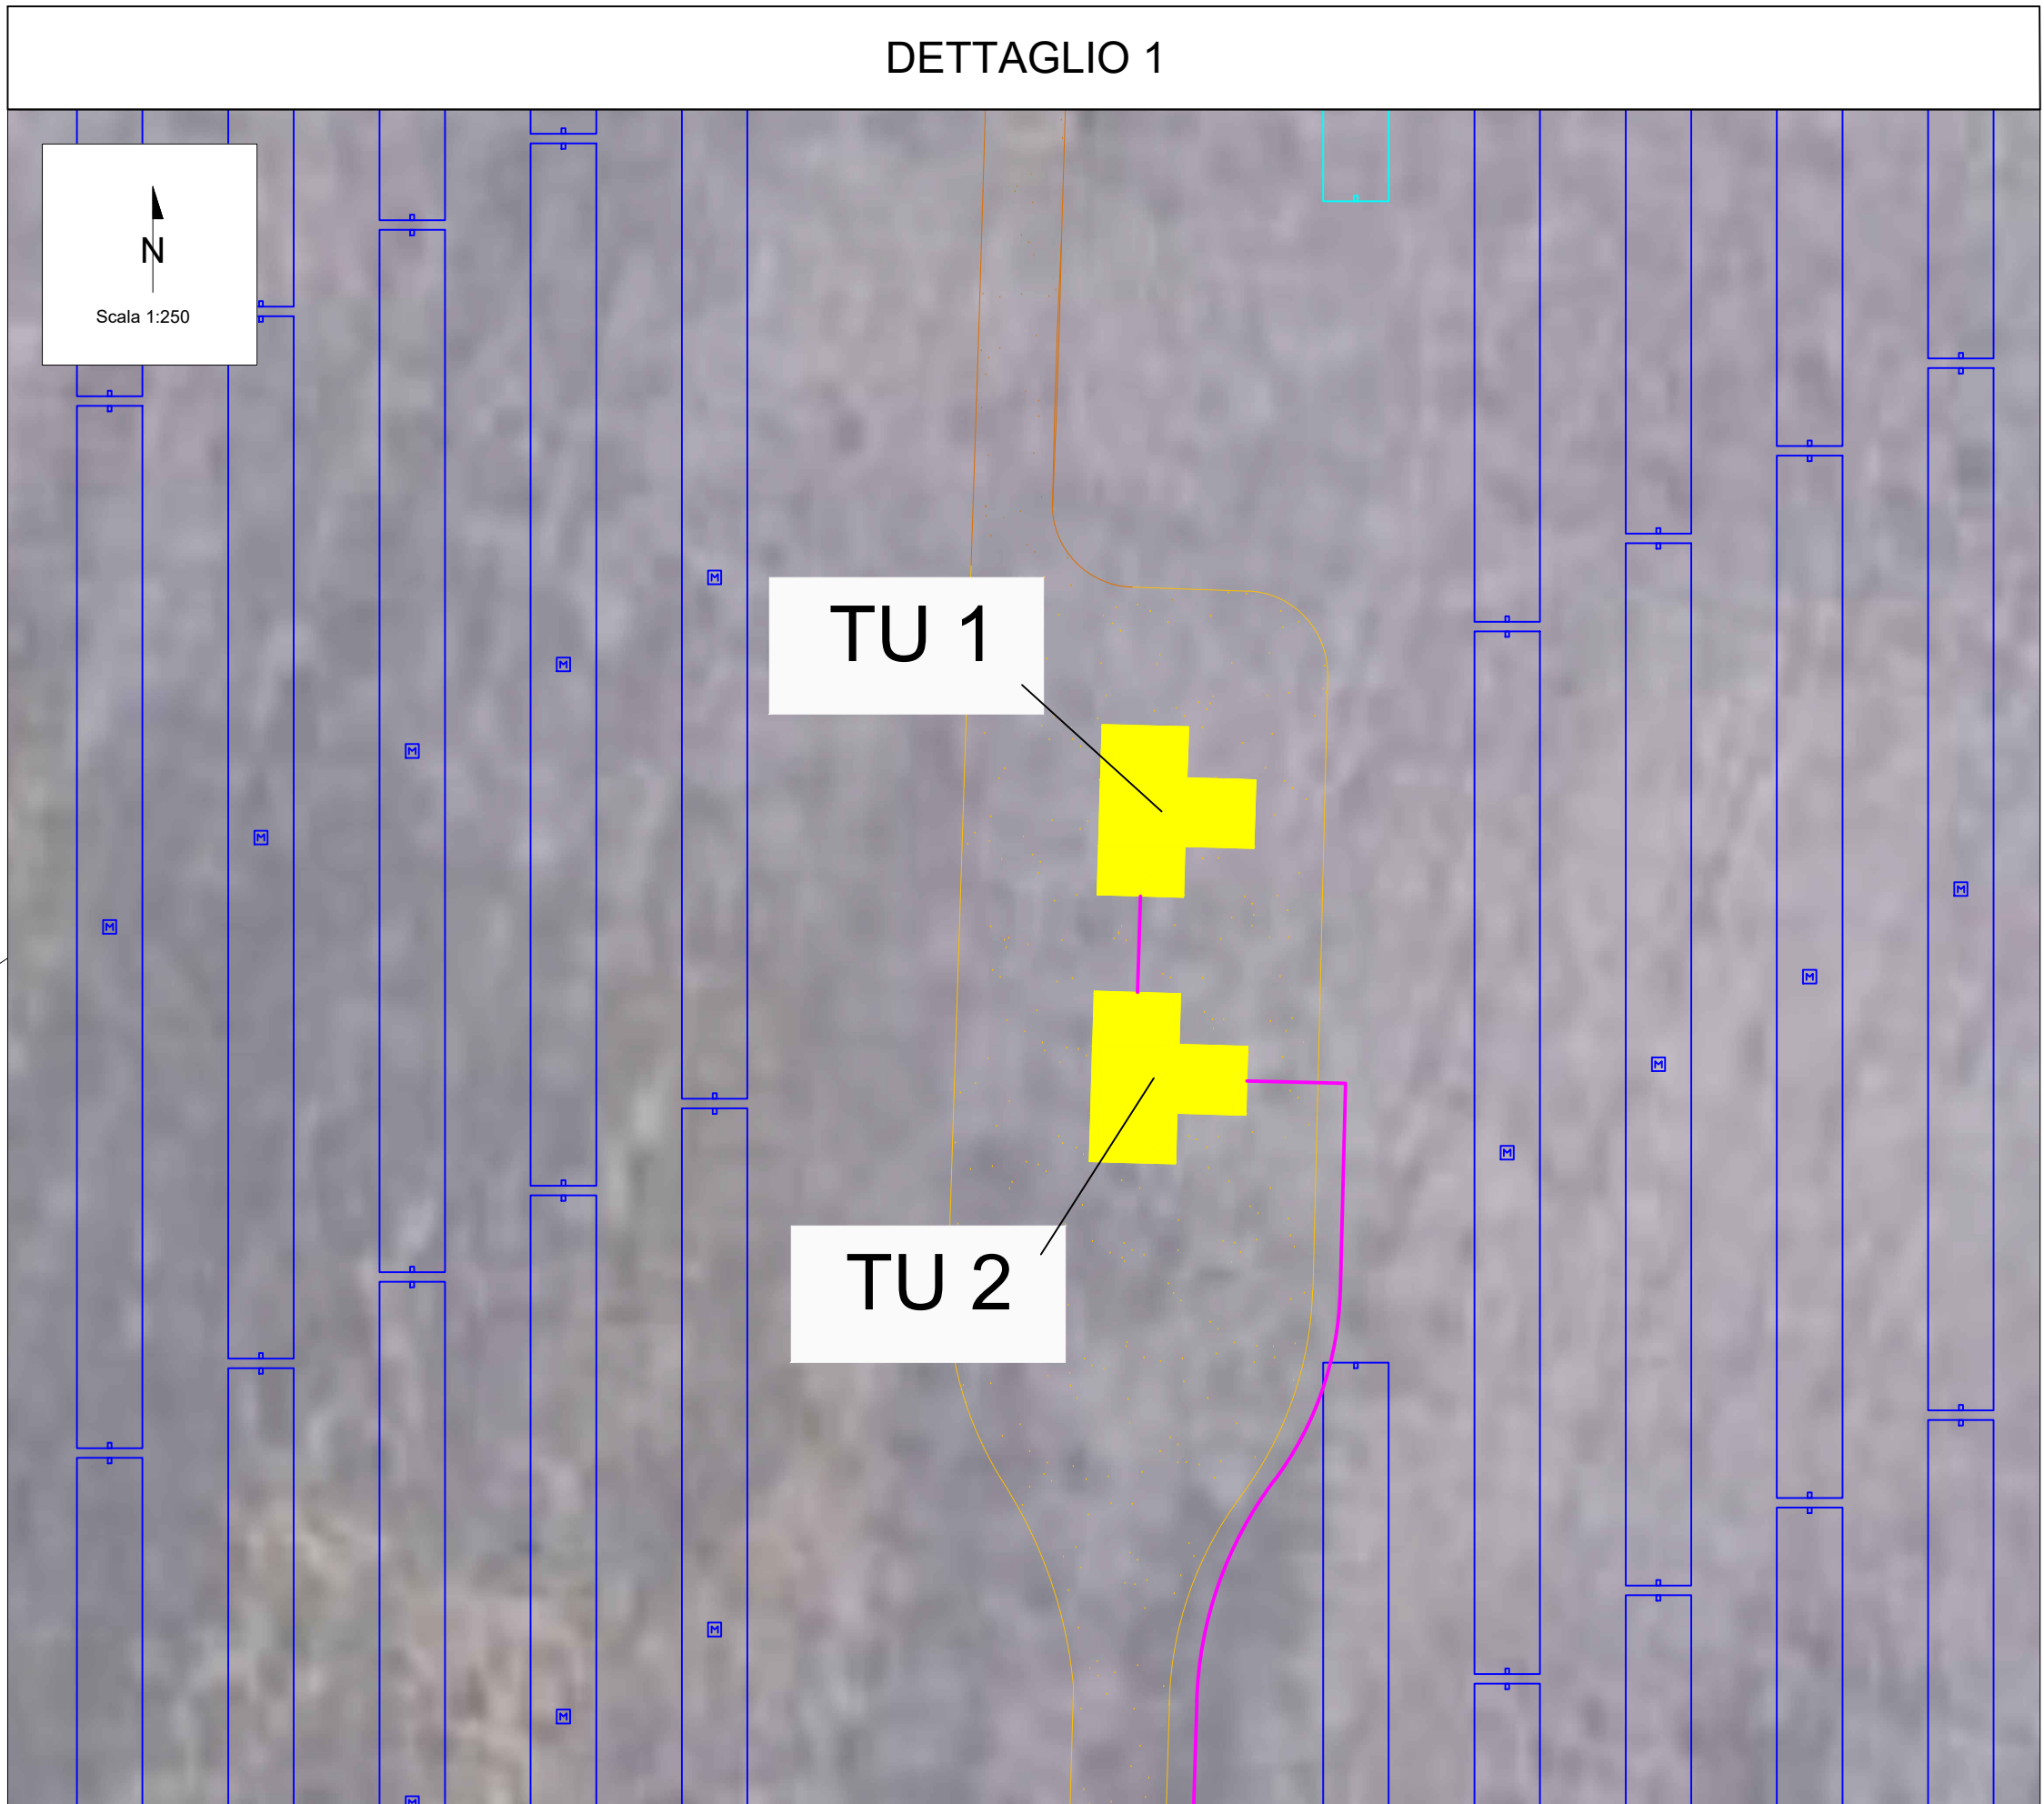


PLANIMETRIA DEI CAVIDOTTI DI IMPIANTO

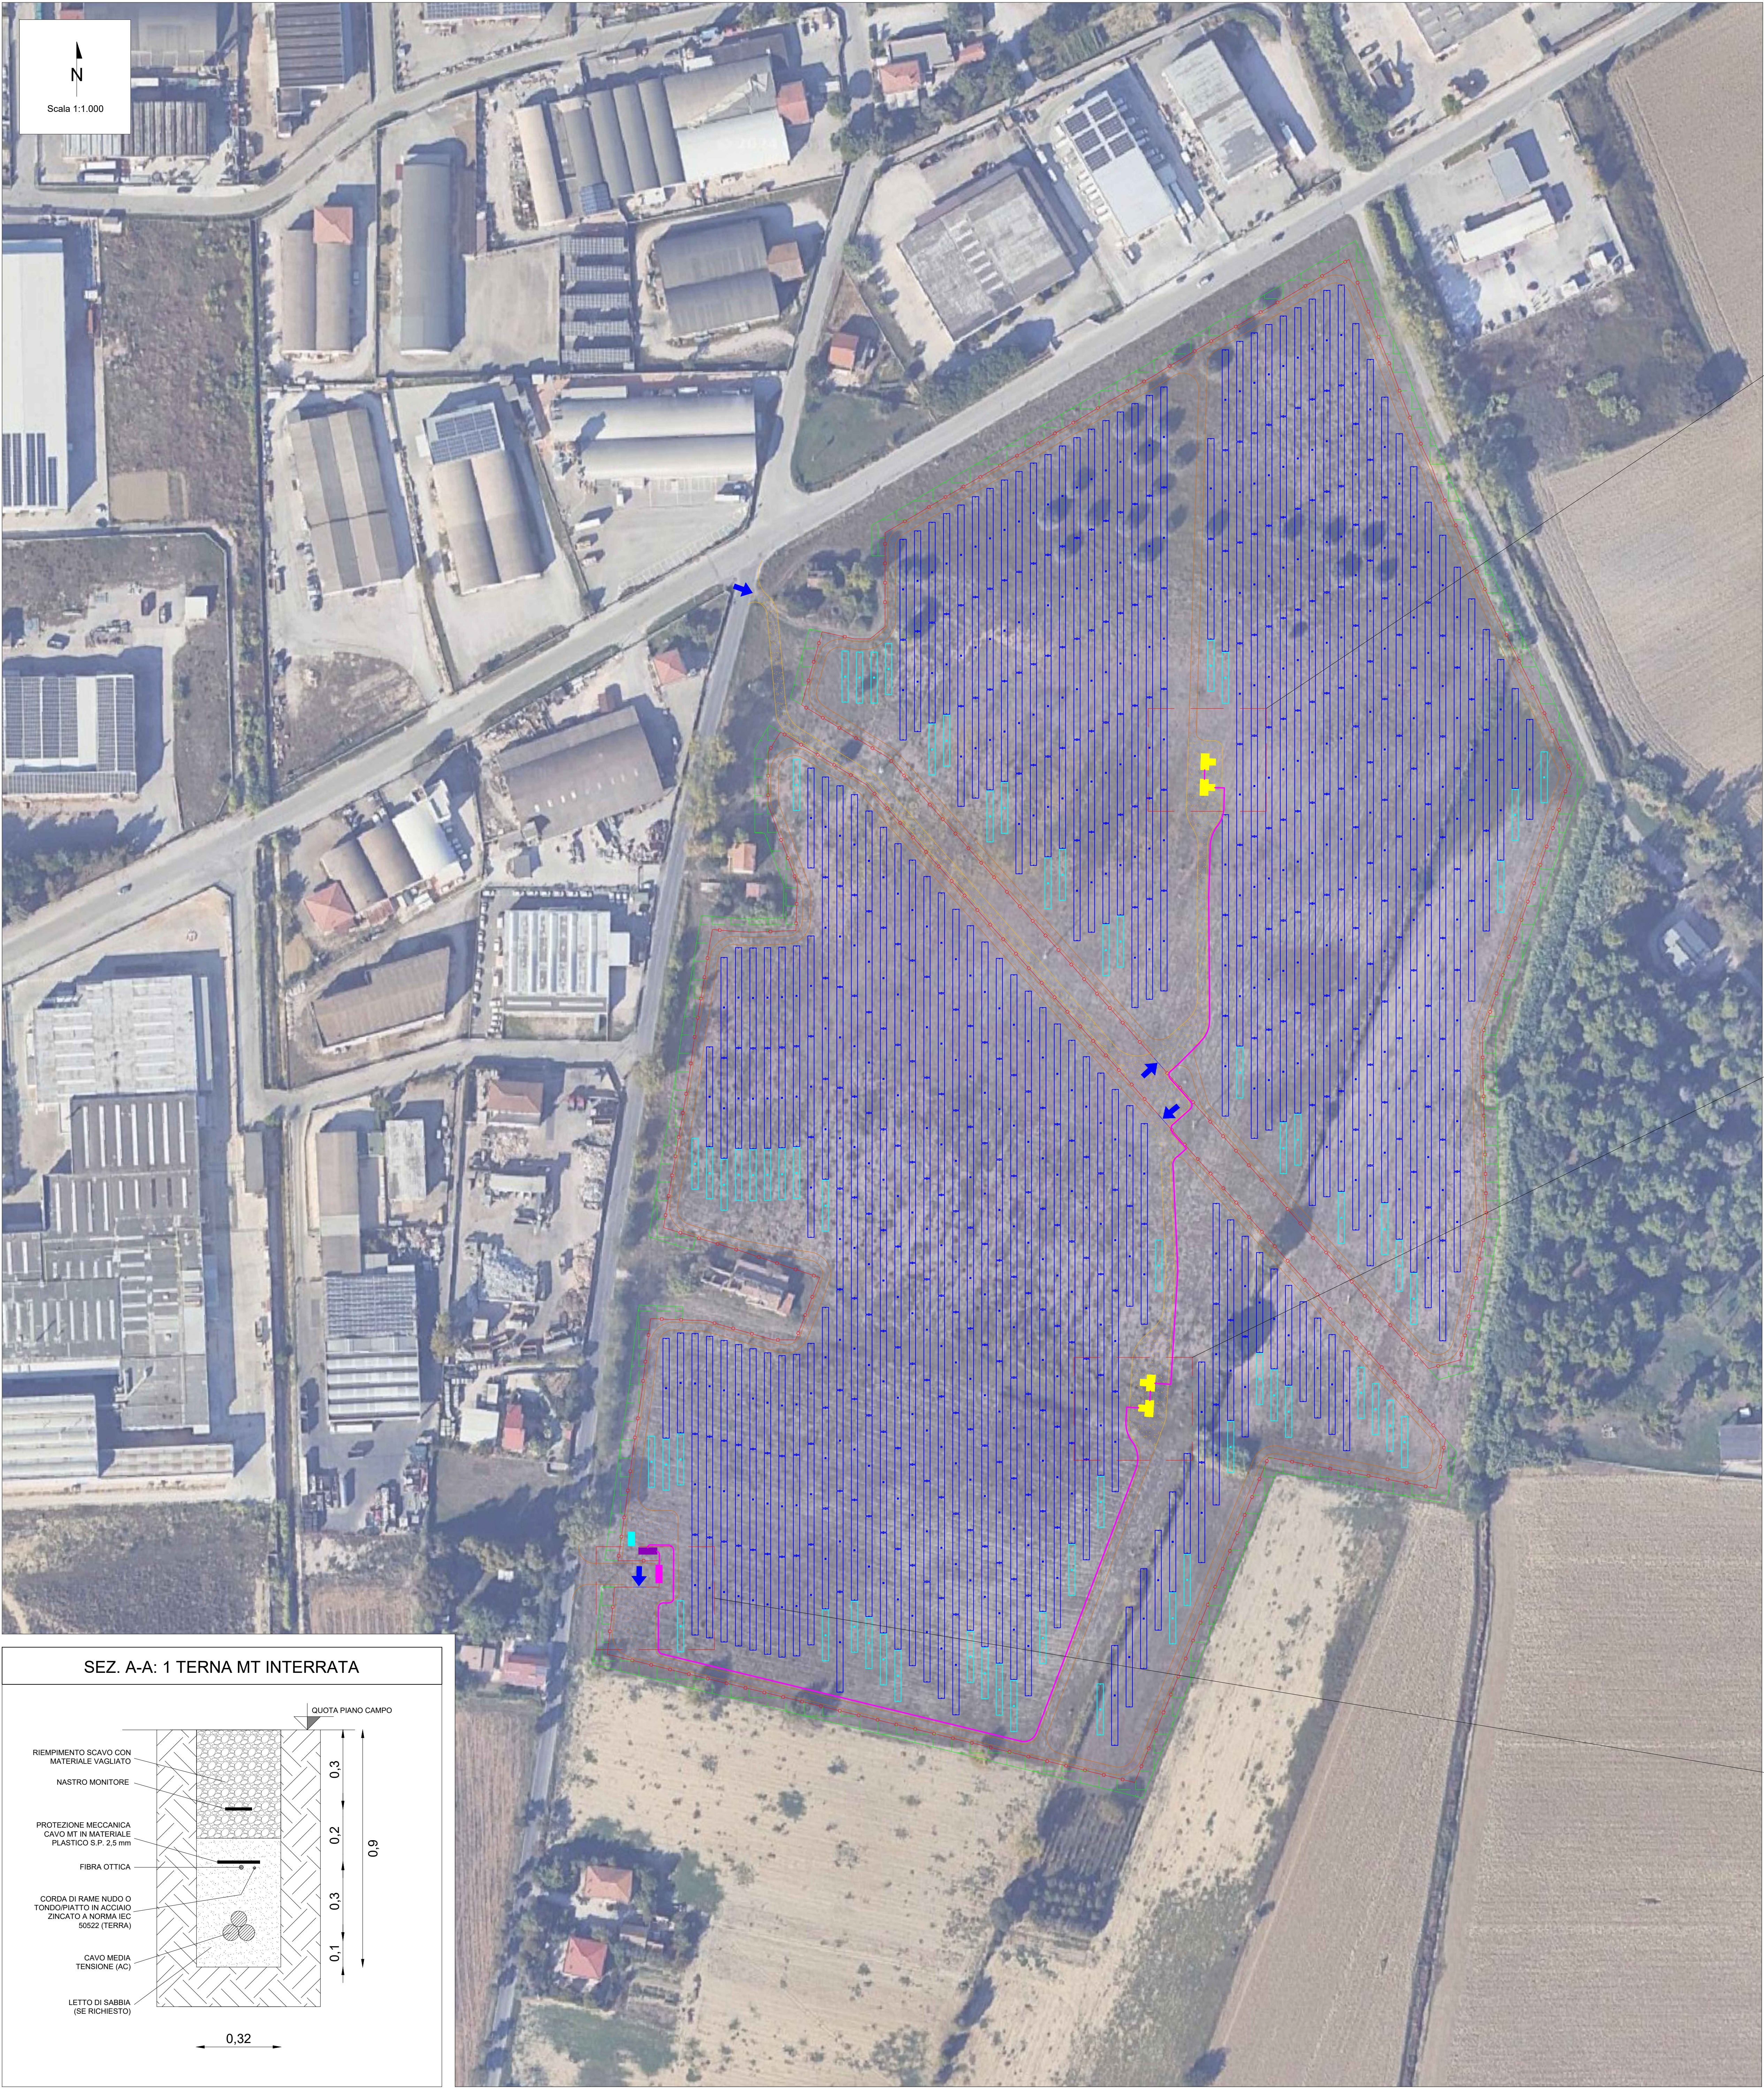

LEGENDA

CARATTERISTICHE IMPIANTO

CARATTERISTICHE TRACKER 1x28

Disposizione moduli PV: 1x28 Portrait

Lunghezza tracker (NS): 37,904 m

Larghezza tracker (EW): 2,384 m

Interasse strutture (EW): 5,50 m

Spazio tra le strutture (NS): 0,50 m

CARATTERISTICHE TRACKER 1x14

Disposizione moduli PV: 1x14 Portrait

Lunghezza tracker (NS): 19,382 m

Larghezza tracker (EW): 2,384 m

Interasse strutture (EW): 5,50 m

Spazio tra le strutture (NS): 0,50 m

DESCRIZIONE

N° strutture: n.441 1x28 Portrait + n.62 1x14 Portrait

N° moduli: 13.226

Potenza nominale moduli: 710 Wp

Potenza DC impianto: 9.383,36 kVp

Potenza AC impianto: 8.400,00 kVA

N° Transformation Units: n.4 TU with nominal power of trasformer of 2500 kVA (n. 4 used x 2100 kVA)

DC/AC Ratio: 1,117

Recinzione

Accesso

Fascia di mitigazione (5 m)

Strutture 1x28

Strutture 1x14

T.U. 2100 kVA

Cabina SCADA

Cabina di Utenza

Cabina di Consegna

Viabilità interna

Viabilità interna di servizio

TABELLA TRATTI CAVIDOTTI

TRATTO	SEZIONE	LUNGHEZZA (m)
TU 1 - TU 2	A - A	3,5
TU 2 - TU 3	A - A	253,77
TU 3 - TU 4	A - A	3,5
TU 4 - Cabina Utente	A - A	339,21
Cabina Utente - Cabina di Consegna	A - A	5,55

00

29/12/2024

EMISSIONE DEFINITIVA

G. Donato

R. Bernardini

L. Spadaro

PROGETTO:

Progetto di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione alla rete sito nel Comune di Pineto (TE) di 9,38 MW - Italia

FILE NAME:

PINETO\_TAV\_006\_01\_PLANIMETRIA CAVIDOTTI DI IMPIANTO.DWG

CLASSIFICAZIONE:

Company

FORMAT:

A0

SCALE:

VARIE

PLOT SCALE:

1:1

SHEET:

1 di 1

TITLE:

Planimetria cavidotti di impianto

CLIENT VALIDATION

UTILIZATION SCOPE:

Basic Design

CLIENT CODE:

RUP

DOC

PROGRESSIVE

REVISION

PIN

ENG TAV

006

00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100