

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE**

Giudizio n° 4043 **Del** **19/10/2023**
Prot. n° 23/274438 **Del** **26/06/2023**

Ditta Proponente: CENTRO DEPURAZIONE S.R.L.

Oggetto: Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DPC026/160 del 07/07/2021, inerente all'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (progetto di miglioramento dell'attuale sistema di gestione delle acque meteoriche che provvederà a garantire la perimetrazione idraulica dell'intero complesso IPPC)

Comune di Intervento: Chieti

Tipo procedimento: Verifica di Ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) *ing. Erika Galeotti (Presidente Delegata)*

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque *dott. Giancaterino Giammaria (delegato)*

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara *dott. Giovanni Cantone (delegato)*

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara *dott. Gabriele Costantini (delegato)*

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio *ing. Eligio Di Marzio (delegato)*

Dirigente Servizio Foreste e Parchi - L'Aquila *dott.ssa Serena Ciabò (delegata)*

Dirigente Servizio Opere Marittime *ASSENTE*

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

Chieti *ASSENTE*

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila *dott. Luciano Del Sordo (delegato)*

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti *dott. Paolo Torlontano (delegato)*

Direttore dell'A.R.T.A *ing. Simonetta Campana (delegata)*

Relazione Istruttoria Gruppo Istruttorio: *ing. Andrea Santarelli*

Si veda istruttoria allegata



GIUNTA REGIONALE

Preso atto della documentazione presentata dal Centro Depurazione S.r.l. in relazione all'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 2006 e ss.mm.ii. contenute nel provvedimento di VIA n.23/0204349 del 11/05/2023 per il progetto "Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DPC026/160 del 07/07/2021, inerente all'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (progetto di miglioramento dell'attuale sistema di gestione delle acque meteoriche che provvederà a garantire la perimetrazione idraulica dell'intero complesso IPPC)" acquisita al prot. n. 274438/23 del 26 giugno 2023;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Vista la richiesta di audizione di Antonino Roncone, Gianluca Vaccarella e Antonio Levato acquisita al prot. n. 406495 del 5 ottobre 2023 e ritenuto il Comitato di non avere necessità di ulteriori chiarimenti;

Richiamati i seguenti Giudizi del CCR-VIA:

- n. 288 del 20/10/2003, favorevole con le seguenti prescrizioni:
 - o *"Nella zona fanghi inserire cloche e aspirazione;*
 - o *Sistemazione piazzale dove si fermano i camion;*
 - o *Coprire meglio le vasche di scarico; inoltre la zona scarichi va collegata con la zona container;*
 - o *Zona di scarico da innalzare con massetto di cemento di 50 cm;*
 - o *Zona tettoia nuova;*
 - o *Impermeabilizzazione zoccolo e zona piazzale e zona recinzione con un sistema di almeno 50 cm;*
 - o *Inserire dei piezometri dove sono stati effettuati i sondaggi ed effettuare almeno ogni tre mesi il controllo delle acque;*
 - o *Aggiornare la cartografia almeno con linee di scarico colorate e segnalare la pendenza del piazzale con sezione sistemazione piazzale";*
- n. 2230 del 04/06/2013, di presa d'atto di variante non sostanziale con prescrizione: *"La configurazione impiantistica con l'aggiunta di una nuova caldaia deve rispettare quanto stabilito nella misura MD2 del Piano di qualità dell'Aria";*

Dato atto della nota del 07/04/2021, acquisita al prot. n. 138159, con la quale dal Ditta comunica di non aver mai installato la nuova caldaia, di cui alla prescrizione del Giudizio n. 2230/2013, rispettando di fatto quanto stabilito nella misura MD2 del Piano di Qualità dell'Aria e quindi ottemperando alla prescrizione appena citata;

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO

DI PRESA D'ATTO DELL'OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DEI GIUDIZI N. 288/2003 E N. 2230/2013





Dalla data di pubblicazione del presente giudizio decorrono i tempi per la valutazione preliminare avviata dalla ditta ai sensi dei commi 9 e 9-bis dell'art. 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con nota acquisita al prot. n. 204349 del 11 maggio 2023.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

ing. Erika Galeotti (Presidente Delegata)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Giancaterino Giammaria (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Gabriele Costantini (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Giovanni Cantone (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Serena Ciabò (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Simonetta Campana (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

Per la verbalizzazione

Titolare: ing. Silvia Ronconi

Gruppo: dott.ssa Paola Pasta

FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica
Progetto

Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Centro Depurazione Srl - Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Oggetto

| | |
|---------------------------|--|
| Titolo dell'intervento: | Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi |
| Descrizione del progetto: | Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi |
| Azienda Proponente: | Centro Depurazione Srl |
| Procedimento: | Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. |

Localizzazione del progetto

| | |
|---------------------------|---------|
| Comune: | Chieti |
| Provincia: | Chieti |
| Altri Comuni interessati: | Nessuno |

Contenuti istruttoria

Per semplicità di lettura la presente istruttoria è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Anagrafica del progetto
- Premessa
- Analisi della documentazione trasmessa

Di seguito si riassume la documentazione trasmessa dal proponente con nota acquisita in atti al prot.n. 274438 del 26/06/2023 e pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione Valutazioni Ambientali, alla quale si rimanda per quanto non espressamente contenuto nella presente istruttoria.

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

L'istruttore

Ing. Andrea Santarelli





*Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali*

**Istruttoria Tecnica
Progetto**

**Verifica di Ottemperanza, art. 28 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Centro Depurazione Srl - Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi**

ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Responsabile Azienda Proponente

| | |
|----------------|--|
| Cognome e nome | Dr. Salvatore Mazzotta |
| PEC | centrodepurazionesrl@pec.it |

Iter Amministrativo

| | |
|--------------------------------|---|
| Atto di valutazione ambientale | Giudizio CCR-VIA n. 288 del 20/10/2003 Giudizio CCR-VIA n. 2230 del 04/06/2013 |
| Acquisizione in atti domanda | Prot.n. 274438 del 26/06/2023 |
| Oneri istruttori versati | 50,00 € |

Elenco Elaborati

| |
|--|
| Publicati sul sito https://www.regione.abruzzo.it/content/vo-modifica-dellautorizzazione-integrata-ambientale-dpc026160-del-07072021-inerente |
| <ul style="list-style-type: none">relazione tecnica23.003.05u.0003 layout stato di fatto |



PREMESSA

La Centro Depurazione S.r.l., con nota acquisita in atti al prot.n. 204349 del 11/05/2023, ha presentato istanza di valutazione preliminare, ex art. 6 commi 9 e 9-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per il progetto “*Modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale DPC026/160 del 07/07/2021, inerente all’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*”, a seguito della richiesta effettuata dal Servizio Valutazioni Ambientali che, riscontrando l’istanza con nota prot.n. 226993 del 26/05/2023, ha rilevato che:

- la ditta proponente, all’interno dell’istanza di VP ha dichiarato di essere titolare dei seguenti provvedimenti di VIA:
 - o DGR 1588 del 18/06/1997;
 - o CCR-VIA - Giudizio n. 288 del 20/10/2003, favorevole, con prescrizioni;
 - o CCR-VIA - Giudizio n. 2230 del 04/06/2013, di presa d’atto di variante non sostanziale con prescrizioni;
- già con nota prot.n. 132579 del 01/04/2021 il Servizio Valutazioni Ambientali riscontrava l’avviso di indizione della Conferenza di Servizi, avviata dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “*Depuracque S.r.l. S.U. - AIA n. 45/35 del 01/04/2008 e s.m.i. per l’esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Chieti (CH), Via Mazzolari, località “San Martino”*”, chiedendo di attivare la procedura di Verifica di Ottemperanza, di cui al comma 3 dell’art. 28 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

e comunicando al proponente la necessità di presentare istanza di Verifica di Ottemperanza alle Condizioni Ambientali contenute nei su richiamati atti.

Di seguito si riportano le prescrizioni contenute nei su richiamati atti.

Giudizio CCR-VIA n. 288/2003

- Procedimento: VIA ai sensi del D.P.C.M. 377/88
- Proponente: Depuracque srl
- Progetto: *Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale relativa alla variante gestionale dell’impianto di trattamento di RSP e RSnP (VIA Nazionale)*

Giudizio favorevole con le seguenti prescrizioni:

- Nella zona fanghi inserire cloche e aspirazione;
- Sistemazione piazzale dove si fermano i camion;
- Coprire meglio le vasche di scarico; inoltre la zona scarichi va collegata con la zona container;
- Zona di scarico da innalzare con massetto di cemento di 50 cm;
- Zona tettoia nuova;
- Impermeabilizzazione zoccolo e zona piazzale e zona recinzione con un sistema di almeno 50 cm;
- Inserire dei piezometri dove sono stati effettuati i sondaggi ed effettuare almeno ogni tre mesi il controllo delle acque;
- Aggiornare la cartografia almeno con linee di scarico colorate e segnalare la pendenza del piazzale con sezione sistemazione piazzale.

Giudizio CCR-VIA n. 2230 del 04/06/2013

- Procedimento: Presa d’atto variante non sostanziale VIA
- Proponente: Depuracque srl
- Progetto: *Istanza di rinnovo AIA n° 45/35 del 01.04.2008 Presa d’atto di variante non sostanziale precedenti VIA espletati*

Giudizio di presa d’atto di variante non sostanziale con le seguenti prescrizioni:

- La configurazione impiantistica con l’aggiunta di una nuova caldaia deve rispettare quanto stabilito nella misura MD2 del Piano di qualità dell’Aria

Pertanto, con nota assunta al prot.n. 274438 del 26/06/2023, la ditta Centro Depurazione Srl ha presentato istanza ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

In premessa alla relazione tecnica, il proponente specifica che la Centro Depurazione S.r.l. è stata costituita il 23 marzo 2021, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara di appalto indetta (agosto 2019) dal Consorzio di Bonifica Centro, per gestire un impianto di Trattamento Rifiuti Liquidi nel Comune di Chieti.

L'impianto alla data di indizione della gara e fino alla data del 12 aprile 2021 è stato gestito dalla Primo Mazzolari S.r.l. in liquidazione (già Depuracque S.r.l.).

Viene dichiarato che in data 03 giugno 2021, dopo aver espletato la Voltura dell'AIA, variazione polizze, contratti di forza motrice, la Centro Depurazione srl ha iniziato la propria attività.

Per quanto sopra, considerato l'indisponibilità della documentazione antecedente e la sopra richiamata discontinuità societaria nella gestione dell'impianto, il proponente dichiara di relazionare sulla ottemperanza alle prescrizioni contenute nei richiamati Giudizi sulla base di proprie interpretazioni e di quanto possibile evincere in relazione allo stato effettivo delle strutture impiantistiche.

La Ditta Centro Depurazione srl precisa inoltre di declinare ogni responsabilità per mancati adempimenti e prescrizioni antecedenti l'attuale gestione.

Nella zona fanghi inserire cloche e aspirazione

Il proponente, interpretando che con "zona fanghi" si intendano l'area di stoccaggio di fanghi disidratati (figura 5) e filtropresse di disidratazione fanghi (figura 9), rappresenta che non sono presenti "coclee" o aspirazioni, ma dichiara che **i cassoni e le filtropresse sono confinati con strutture di contenimento**.



Figura 5 - Particolare stoccaggio fanghi disidratati in container



Figura 9 - Particolare copertura filtropresse disidratazione fanghi

Sistemazione piazzale dove si fermano i camion

La ditta conferma la presenza, per tutta la superficie impiantistica legata al transito dei mezzi che trasportano rifiuti, di piazzali realizzati in c.a., come si evince dalla documentazione fotografica.



Figura 6 - Particolare piazzale di manovra automezzi



Figura 7 - Particolare piazzale manovra automezzi, pesa e portale radiometrico

Coprire meglio le vasche di scarico inoltre la zona scarichi va collegata con la zona container

Il proponente fa riferimento alle figure 3 e 4 e conferma che le aree di scarico sono provviste di coperture. Nella figura 5, inoltre, viene rappresentata la copertura della zona container.



Figura 3 - Particolare copertura area di scarico liquidi



Figura 4 - Particolare copertura area di scarico liquidi

Zona di scarico da innalzare con massetto di cemento di 50 cm

Secondo il proponente sono evidenti i lavori eseguiti dal precedente gestore per quanto riguarda l'innalzamento di alcuni bacini di contenimento per lo scarico in serbatoi di rifiuti liquidi e dichiara che nelle figure 10 e 11 sono riportate le evidenze di tali lavorazioni.

In ogni caso il proponente conferma che tutti i bacini di contenimento presenti in impianto sono conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.



Figura 10 - Particolare bacini di contenimento



Figura 11 - Particolare bacini di contenimento

Zona tettoia nuova

Il proponente dichiara che “da questa richiesta non si riesce ad evincere la prescrizione”.

Impermeabilizzazione zoccolo e zona piazzale e zona recinzione con un sistema di almeno 50 cm

Per tale prescrizione il proponente rimanda alle figure 1 e 2.



Figura 1 - Particolare recinzione stabilimento



Figura 2 - Particolare recinzione stabilimento

Inserire dei piezometri dove sono stati effettuati i sondaggi ed effettuare almeno ogni tre mesi il controllo delle acque

Nelle figure 12 e 13 sono riportati i due piezometri presenti in impianto e descritto che attualmente, come da piano di monitoraggio e controllo, le analisi vengono effettuate con cadenza annuale.

Il proponente dichiara che, venendo a conoscenza oggi della prescrizione, nel futuro andrà ad implementare le analisi previste con una maggiore frequenza.




Figura 12 - Particolare piezometro P1



Figura 13 - Particolare piezometro P2

Aggiornare la cartografia almeno con linee di scarico colorate e segnalare la pendenza del piazzale con sezione sistemazione piazzale

Il proponente allega il layout reti idriche, datato 16/01/2023, di cui di seguito si riporta lo stralcio.

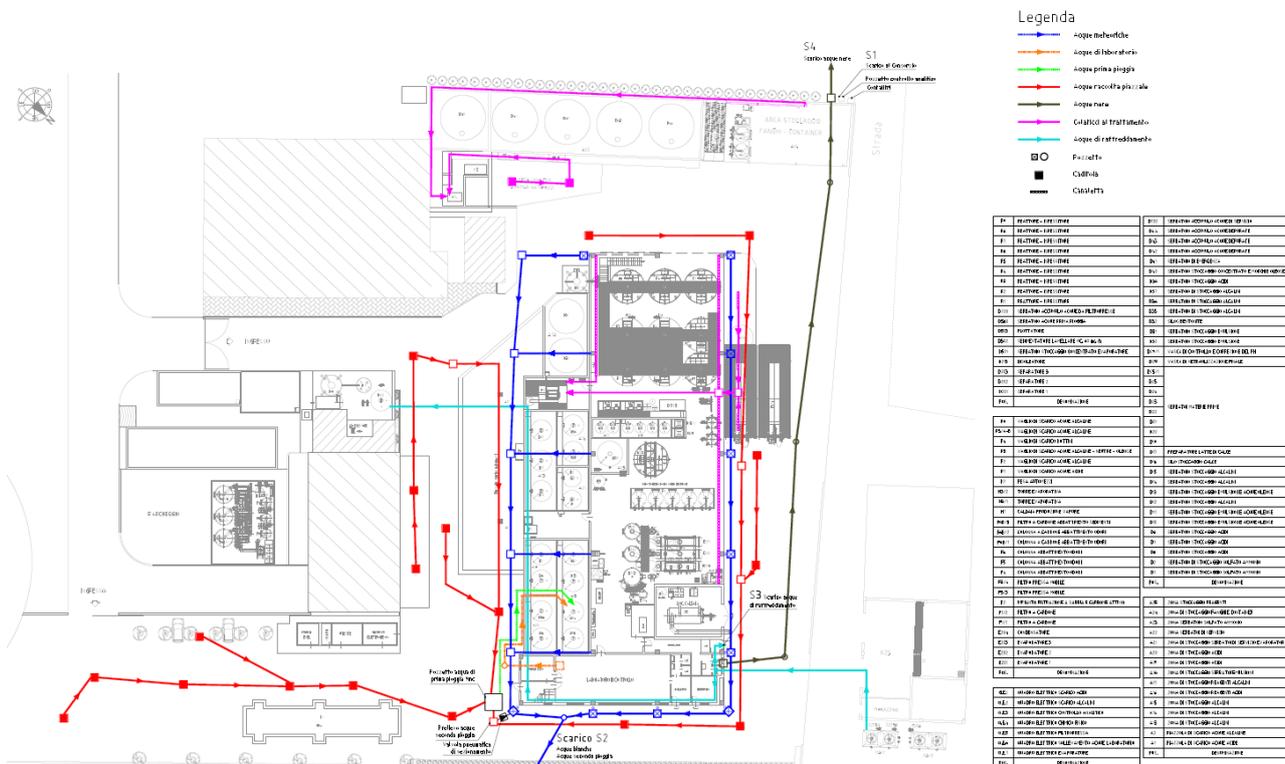

Referenti del Servizio Valutazioni Ambientali

L'istruttore:

Ing. Andrea Santarelli



