

Tipologia Modulo	Trina Solar Vertex TSM-DE21 670W
Numero totale moduli	8398 moduli da 670W
Tipologia Inverter	SMA SC 2750 EV-10
Numero totale Inverter	n° 2 SMA SC 2750 EV-10
Numero totale stringhe	323
Numero totale stringhe sottese ad ogni inverter	Inverter 1 162 stringhe da 26 moduli Inverter 2 161 stringhe da 26 moduli
Stringh box	--
Tipologia Strutture	Convert Italia ad inseguitore monoassiale

## COMUNE DI NOCCIANO

Provincia di Pescara

**AUTORIZZAZIONE UNICA** ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs.  
n. 387 del 29/12/2003

Committenza

**Maiella Solare S.r.l.**

Via Vincenzo Monti, 4  
20123 Milano (MI)  
P.Iva 12778000964


**REALIZZAZIONE di Impianto Fotovoltaico a Terra, Connesso alla RTN**  
di Potenza pari a 5.626,66 kWp

Comune di Nocciano (PE) - Foglio 2 Particelle 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 292 - 293 - 405 - 453 - 625 - 627

Progettazione

Società di Ingegneria  
**FARENTI S.r.l.**  
Via Don Giuseppe Corda, 5nc  
03030 Santopadre (FR)

Ing. Piero Farenti

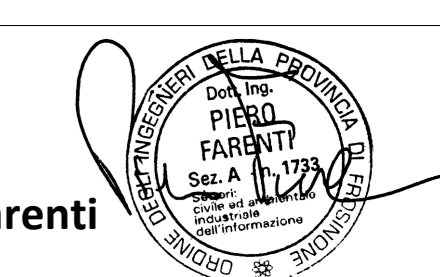

Codice documento

Titolo documento

**AU.TAV2**

**PLANIMETRIA E DISPOSIZIONE MODULI  
FOTOVOLTAICI**

Revisione Elaborato

N. REV.	DATA REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	APPROVAZIONE
0	Maggio 2023	Prima Emissione	Ing. Andrea Farenti	Ing. Piero Farenti