SAN DEMETRIO NE' VESTINI

PROGETTO TECNICO S.R.L.
TEL.: 0862.97.50.11
FAX: 0862.97.59.59
SEDE OPERATIVA:
Z.A. ANTONIANELLI IN BUSSI
COVELLANO AVENZA VECCHIO
65013 CITTA' SANT'ANGELO (PE)
SEDE LEGALE:
Via LAURIE Nuova,26
65013 CITTA' SANT'ANGELO (PE)
P.IVA: 01810500684

COMMITTENTE:

LUDOVICI RAFFAELE E FIGLI S.r.l.

SCALA: 1:1'000

LOCALITA': LE MACCHIE - SAN DEMETRIO NE' VESTINI

OGGETTO:

PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE DI UNA CAVA SITA IN LOCALITA' "LE MACCHIE" NEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI

DATA:GEN. /2019

ELABORATO:

PLANIMETRIA E SEZIONI DEI LOTTI DI ESTRAZIONE

Tav.: 02
Rev.: 0

PROGETTISTA:
PROGETTO TECNICO S.R.L.

IL DIRETTORE TECNICO:
Ing. Domenico Sette

PARERI ENTI TITOLARI DEL PROCEDIMENTO

I DIRITTI SONO RISERVATI - Questo documento è di proprietà esclusiva della società PROGETTO TECNICO s.r.l. sul quale si riserva ogni diritto. Pertanto questo documento non può essere copiato, riprodotto, comunicato o divulgato ad altri e usato in qualsiasi maniera, tantomeno per fini sperimentali senza autorizzazione scritta della società PROGETTO TECNICO s.r.l., e su richiesta dovrà essere prontamente restituito alla Sede - Operativa, Zona Antianelli di Bussi covelli - Avenza Vecchia - 65013 Popoli

MC TOTALI DA ESTRARRE PRIMO LOTTO				
sezione	Area 1 mq	Area2 mq	Distanza m	mc
sez. 0 a sez 1	0,0000	1469,2048	30,0000	22.038,0720
sez. 1 a sez 2	1469,2048	2220,7725	50,0000	92.249,4325
			MC TOTALI PRIMO LOTTO	**114.287,5045**

MC TOTALI DA ESTRARRE SECONDO LOTTO				
sezione	Area 1 mq	Area2 mq	Distanza m	mc
sez. 2 a sez 3	2220,7725	1775,9312	50,0000	99.917,5925
sez. 3 a sez 4	887,9656	765,6150	50,0000	41.339,5150
			MC TOTALI SECONDO LOTTO	**141.257,1075**

MC TOTALI DA ESTRARRE TERZO LOTTO				
sezione	Area 1 mq	Area2 mq	Distanza m	mc
sez. 3 a sez 4	887,9656	765,6150	50,0000	41.339,5150
sez. 4 a sez 5	1531,2302	1071,2200	50,0000	65.061,2550
sez. 5 a sez 6	1071,2200	1013,9270	13,7700	14.356,2371
sez. 6 a sez 7	506,9635	501,2749	36,2300	18.264,2377
			MC TOTALI TERZO LOTTO	**139.021,2448**

MC TOTALI DA ESTRARRE QUARTO LOTTO				
sezione	Area 1 mq	Area2 mq	Distanza m	mc
sez. 6 a sez 7	506,9635	501,2749	36,2300	18.264,2377
sez. 7 a sez 8	1002,5497	407,7683	50,0000	35.257,9500
sez. 8 a sez 9	407,7683	0,0000	50,0000	10.194,2075
			MC TOTALI QUARTO LOTTO	**63.716,3952**

MC TOTALI LOTTI	**458282,26**
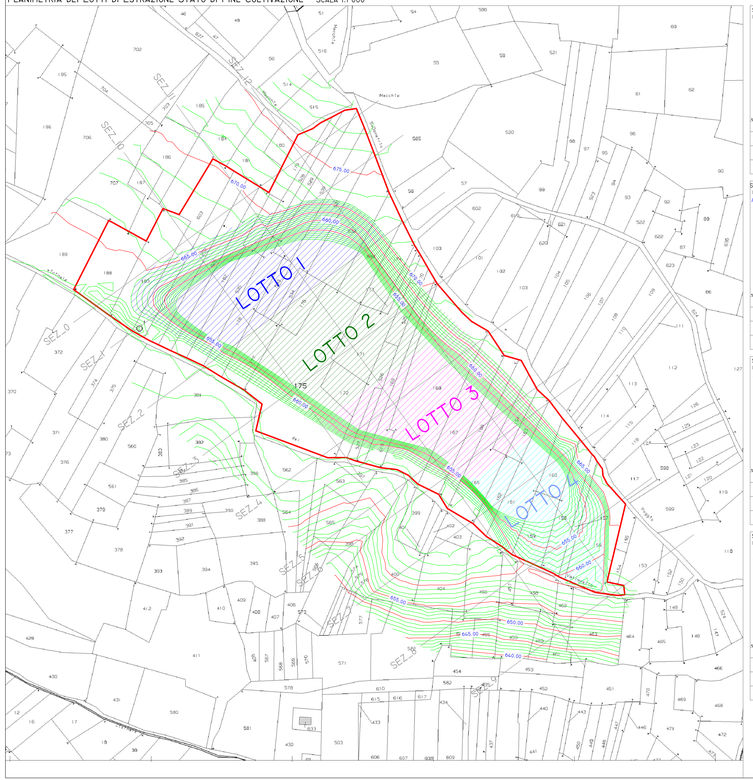
PLANIMETRIA DEI LOTTI DI ESTRAZIONE STATO DI FINE COLTIVAZIONE - SCALA 1:1'000